

JR ALUMINIUM & GLASS

Door & Window

CATALOG
2024

JRALUMINIUM&GLASS

OFFICE : 092-914-9144 / 098-090-9292

JRALUMINIUM&GLASS
WWW.JR-ALUMINIUM.COM

ALUMINIUM
GLASS
DESIGN

JR ALUMINIUM&GLASS

CATALOG 2024

JRALUMINIUM & GLASS



OFFICE : 092-914-9144 / 098-090-9292

05

US:ตุ หน้าต่าง



ประตู หน้าต่าง DOOR & WINDOW



01

บานเลื่อนรางล่าง

- รองรับงานภายนอก ภายใน
- มีรุ่น S M L

PAGE 5



04

บานเลื่อนรางบน

- รองรับงานภายใน
- มีรุ่น S M L

PAGE 49



02

บานเปิด

- ประตู บานกระทุ้ง บานสวิง(ภายใน)
- รองรับงานภายนอก ภายใน
- มีรุ่น S L

PAGE 27



05

PC DOOR

- รองรับงานภายนอก ภายใน
- มีรุ่น S (ภายใน) M

PAGE 56



03

บานเฟี้ยม

- รองรับงานภายนอก ภายใน
- มีรุ่น M L

PAGE 44



06

บานเปลือย บาน FIX

- กั้น Shower บานติดตาย
- รองรับงานภายนอก ภายใน
- มีรุ่น S M

PAGE 59

ประตู หน้าต่าง บานเลื่อนรางล่าง (BOTTOM TRACK SLIDING DOOR & WINDOW)



ประตู หน้าต่าง บานเลื่อนของเจอาร์ มีเฟรมให้เลือกใช้หลากหลายรุ่น ตอบรับทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งเรื่องดีไซน์ ความแข็งแรง และความปลอดภัย

**BOTTOM TRACK
DOOR/WINDOW**

บานเลื่อนรางล่าง

เลือกยังไงดีนะ

01



เฟรมรุ่น S M L

เลือกรุ่นบานเลื่อนที่ตรงใจ ตอบโจทย์การใช้งาน โดยทุกรุ่นรองรับทั้งงานภายนอก และ ภายใน

02



รูปแบบการเลื่อน

บานเลื่อนสามารถทำได้หลายรูปแบบ สามารถเลือกรูปแบบการใช้งานให้ เหมาะกับพื้นที่หน้างาน


03



มือจับ และระบบล็อก

มือจับ และระบบล็อกที่สามารถใส่ได้ กับบานเลื่อนแต่ละรุ่น

04

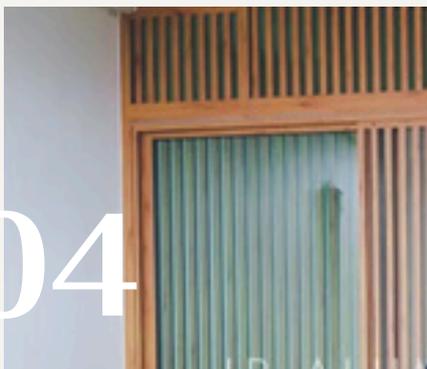

การตกแต่งบานเลื่อน

สามารถ Customize บานเลื่อนของคุณให้เป็นในสไตล์ของตัวเองได้

ประตู หน้าต่างบานเลื่อนรางล่าง ทั้งภายนอก / ภายใน

มี 3 รุ่นหลัก ๆ ให้เลือกคือ S M และ L SERIES

S SERIES (รุ่นสลิม)



M SERIES (รุ่นเซมิยูโร)



L SERIES (รุ่นยูโร)



ระบบบานประตูเหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความบางของเส้นเฟรม ที่มีหน้าตัดเล็กสุดเพียง 16 มม. และมีอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเฉพาะรุ่น S เท่านั้น

สลิมจะมี 2 รุ่นให้เลือกคือ รุ่น EXTERIOR สำหรับงานภายนอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกันน้ำ กันลม กับรุ่น ELEGLIDE ที่ทำมาเพื่อซัพพอร์ตความบางเบา สลิมสูงสุด สำหรับงานภายใน

ตอบรับทุกโจทย์ของการดีไซน์สำหรับบ้านสมัยใหม่ที่ต้องการช่องเปิดขนาดใหญ่ ด้วยประตูบานเลื่อนที่ได้รับการพัฒนา เพื่อลดปัญหาในการใช้งานแบบเดิมๆ เลื่อนเปิดง่ายเบาแรง ทนต่อการใช้งานหนัก และยังสามารถออกแบบเฟรมที่สามารถเชื่อมต่อกันได้หลายรูปแบบ เพื่อให้มีนอกออกแบบและผู้ใช้งานมีทางเลือก

ชุดประตูหน้าต่างมาตรฐานยุโรป โดดเด่นในเรื่องความหนาแน่น แข็งแรง สามารถทำบานได้ใหญ่ทะลุขีดจำกัดงานอลูมิเนียมทนต่อลม ฝน พายุ และมีระบบรางที่ลื่นไหลง่าย สามารถรองรับน้ำหนักและกระจกได้ทุกรูปแบบ

ประตู หน้าต่างบานเลื่อนรางล่าง S SERIES (รุ่นสลิม)



WINDOWS & DOOR S SERIES (รุ่นสลิม)

สลิมจะมี 2 รุ่นให้เลือกคือ รุ่น EXTERIOR สำหรับงานภายนอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกันน้ำ กันลม กับรุ่น ELEGLIDE ที่ทำมาเพื่อชัฟฟอร์ดความบางเบา สลิมสูงสุด สำหรับงานภายใน

SLIDING DOOR & WINDOW

S SERIES

S SERIES

EXTERIOR SERIES

บานเลื่อนเฟรมสลิม รุ่นภายนอก


บานเลื่อน รุ่น S เฟรมสลิม

- เสาสลิมไม่สามารถใส่ชุดกุญแจได้ (หากต้องการใส่ชุดล็อก และเสากุญแจต้องเป็นเสารุ่น M เท่านั้น)
- ใส่เป็นลวดคกลางบานเลื่อน (กันหอย) ได้
- ขนาดบานไม่ควรเกินกว่า 100X240 เซนติเมตร/บาน


รุ่นภายนอก กันน้ำ 100%



โปรไฟล์วงกบชุด 2-3 บาน

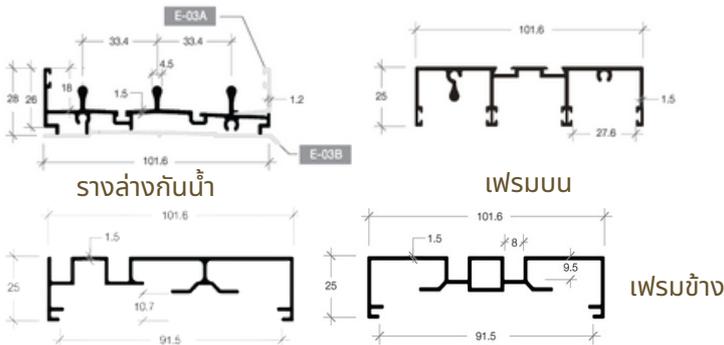


โปรไฟล์บานเลื่อน

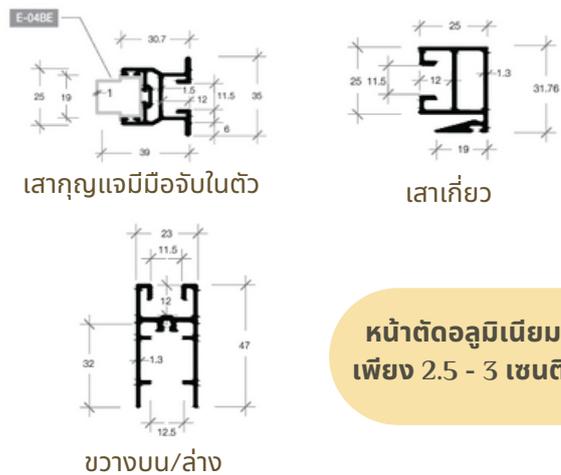

หน้าตัดอลูมิเนียมกว้างเพียง 2.5 - 3 เซนติเมตร

โปรไฟล์วงกบชุด 4 บาน

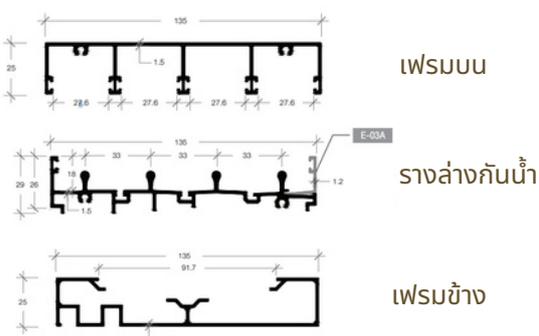

สี STOCK

สีมาตรฐาน



สีชาอาร์



*อาจมีใช้โปรไฟล์นอกเหนือจากนี้ เพื่อความสมบูรณ์แบบที่สุดของงานลูกค้า



S SERIES INTERIOR SERIES

บานเลื่อนเฟรมสลิม ภายใน

บานเลื่อนเฟรมสลิม ภายใน ELEGLIDE


- รุ่นสลิม ภายใน ที่สุดแห่งความบางเบา
- ติดตั้งได้โดยไม่ต้องเสริมคาน ครอบพื้น
- รางล่างจิว เพียง 8 มม. เดินไม่สะดุด
- แนะนำใช้กระจกเทมเปอร์เพื่อความแข็งแรง
- มาพร้อม SOFT CLOSE และ สลึง ทุกชุด

รางล่างจิว

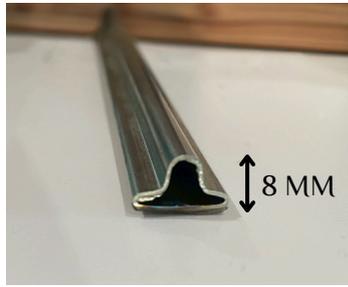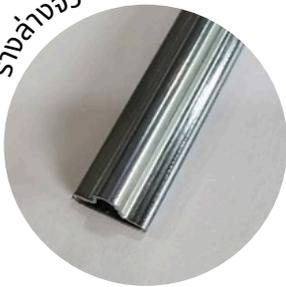


เหมาะสำหรับงานที่ต้องการโชว์เนื้อกระจกเงา
ๆ งานภายใน และงานที่เน้นความสลิม


โปรไฟล์



กรอบแนวตั้ง



ฝากรอบบาน



กรอบแนวนอน

ความหนาอลูมิเนียม

วงกบ 1.5 มม.

บาน 2.3 มม. (จุดหนาสุด)

ตบปิดร่อง 1.0 มม.

สี STOCK

สีมาตรฐาน



สีซายาร์



มือจับ และอุปกรณ์



มือจับล็อกกุญแจ

- มีล็อก ไม่มีกุญแจ
- มีสีขาว ดำ
- สามารถเปิดซ่อนบานได้




มือจับบอลูฯ X.J

- เลือกความยาวได้
- ทำสีเดียวกับบอลูมิเนียมได้
- สามารถเปิดซ่อนบานได้



มือจับบอลูฯ X.C

- ทำสีเดียวกับบอลูมิเนียมได้
- สามารถเปิดซ่อนบานได้

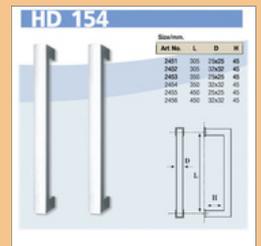

มือจับแสดนเลส

- มือจับเจาะกระจก
- เลือกรูปทรง และวัสดุตามได้
- ไม่สามารถเปิดซ่อนบานได้

ประตู หน้าต่างบานเลื่อนรางล่าง

M SERIES (รุ่นเซมิยูโร)



เฟรมปกตินา 35-45 mm.
รองรับช่องเปิดถึง 6 เมตร
สามารถทำบานลากจูงเลื่อนซ้อนผนังได้
สามารถเสริมความแข็งแรงได้อีก ด้วยเสาโหนด
รองรับการติดตั้ง มุงลาด มุงจิบ มุงนिरภัย มุงเฟรมเล็ก มุงเฟรมใหญ่

SLIDING DOOR & WINDOW

M SERIES

M SERIES

WINDOWS & DOOR

M SERIES


บานเลื่อนรุ่นเซมิยูโร

บานเลื่อน รุ่น M เซมิยูโร


- รุ่นยอดนิยมของเจอาร์
- ขนาดบานเลื่อนภายนอกไม่ควรเกินกว่า 150X300 เซนติเมตร/บาน
- นิยมใช้กับห้องกระจก เพราะขนาดเฟรมที่ดูพอดี ไม่หนาเกิน
- สามารถรองรับน้ำหนักได้ทุกรูปแบบ
- หากบานสูงเกิน 240 เซนติเมตร จะมีเสาเสริมแรงช่วยกันบานกระพือ

หน้าตัดอลูมิเนียมกว้าง เพียง 3.5 - 6 เซนติเมตร


โปรไฟล์วงกบชุด 2-3 บาน

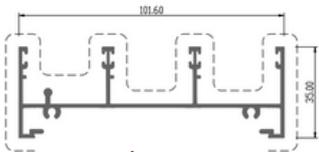


เฟรมบน

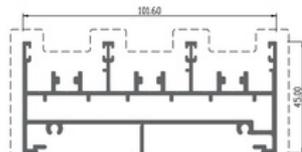

รางล่างกันน้ำ

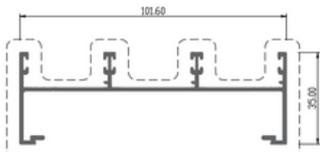

เฟรมข้าง

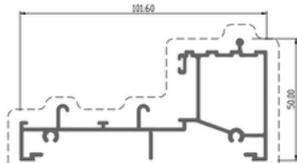


รางล่างกันน้ำ




รางล่างภายใน

ความหนาอลูมิเนียม
วงกบ 1.5 มม. (จุดหนาสุด)
บาน 1.5 มม.
ตบปิดร่อง 1.2 มม.


โปรไฟล์บานเลื่อน

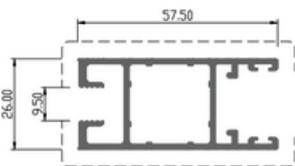


เสากฤษแจ ML

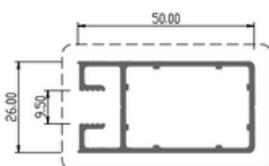


เสากฤษแจ SL

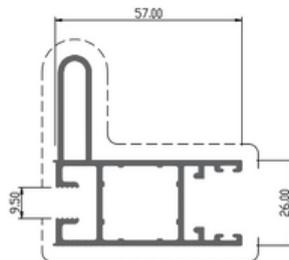


เสากฤษแจมีมือจับ
สำหรับหน้าต่าง

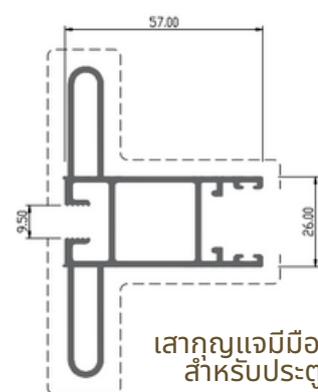


เสากฤษแจมีมือจับ
สำหรับประตู

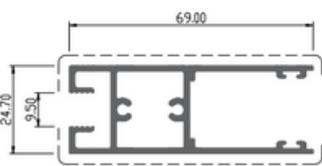

ขวางบน/ล่าง



เสาเกี่ยว



เสาเกี่ยวเสริมแรง
(สำหรับบานสูงเกิน 240 ซม.)



สี stock

สีมาตรฐาน



สีซาร่า



สีลายไม้



ประตู หน้าต่างบานเลื่อนรางล่าง

L SERIES (รุ่นยูโร)



WINDOWS&DOOR
L SERIES



รองรับการเชื่อมต่อรางแบบไม่มีข้อจำกัด และบานเข้ามุม
กรอบบานเข้ามุม 45 องศา โดยใช้ Spigot และฉากประคองมุม
ทำให้เข้ามุมสวยกว่าการเข้ามุมแบบทั่วไป
สามารถเสริมความแข็งแรงได้อีก ด้วยเสาโหนก
รองรับการติดตั้ง มุงลวด มุงจิบ มุงนิรภัย มุงเฟรมเล็ก มุงเฟรมใหญ่

SLIDING DOOR & WINDOW

L SERIES

L SERIES

WINDOWS & DOOR
L SERIES

บานเลื่อนรุ่นยูโร

บานเลื่อน รุ่น L เพรมยูโร

- มีรสนสูง 4.5 เซนติเมตร
- บานแน่นตามมาตรฐานยูโร ไม่กระพริบ
- ทนฝน ทนพายุได้สูงถึงระดับ W5
- รางลื่น เลื่อนง่าย แม้ทำบานใหญ่

มาตรฐาน มอก.

WATER PENETRATION	300 PA	CLASS 5
AIR INFILTRATION	300 PA	CLASS 5
WIND LOAD	2000 PA	CLASS 5



สี stock

สีมาตรฐาน



สีชาฮาร์่า




สีลายไม้




เหมาะกับ
เป็นประตู
หน้าบ้าน

โปรไฟล์วงกบชุด 2-3 บาน

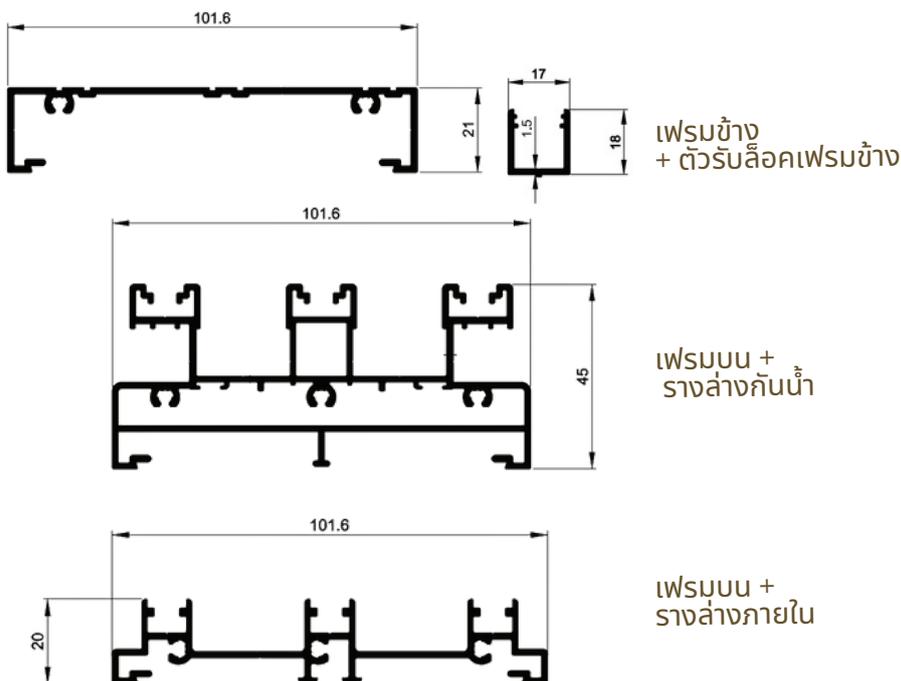


โปรไฟล์บานเลื่อน

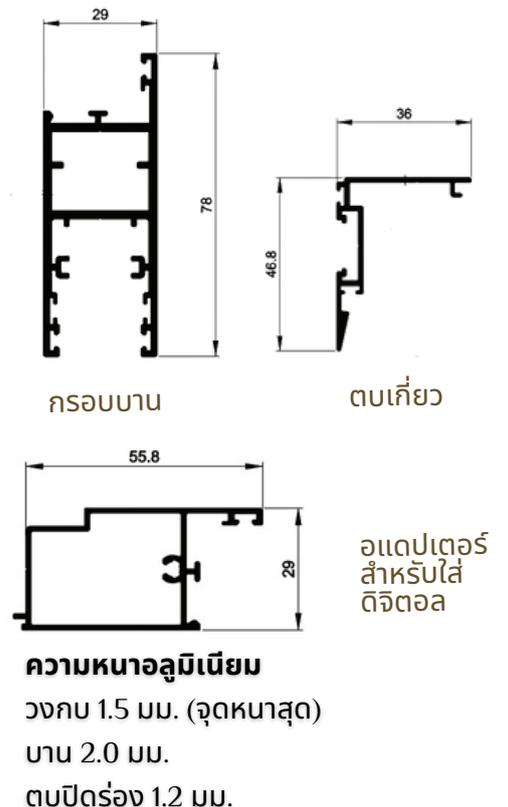

*อาจมีใช้โปรไฟล์นอกเหนือจากนี้ เพื่อความสมบูรณ์แบบที่สุดของงานลูกค้า



S SERIES
(รุ่นสลิม)

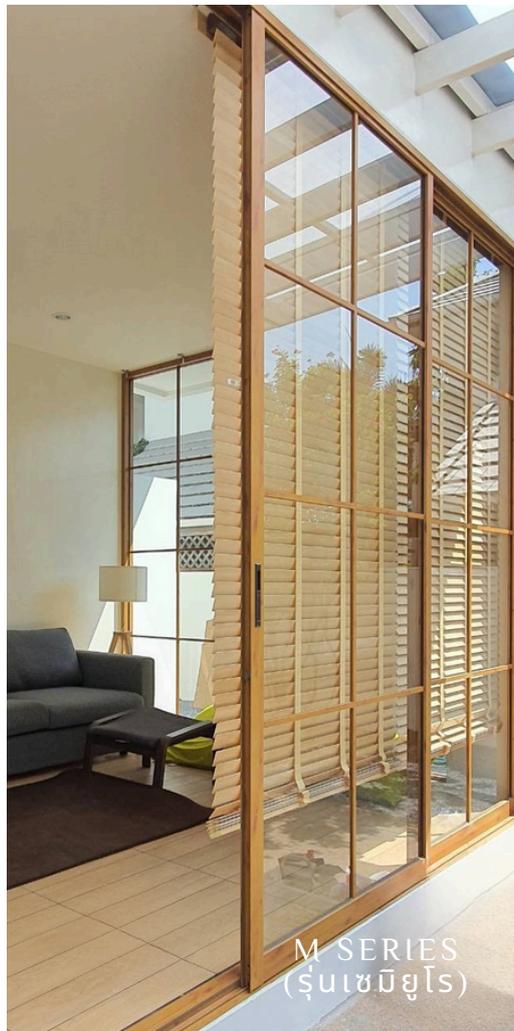

M SERIES
(รุ่นเซมิยูโร)



L SERIES
(รุ่นยูโร)

เปรียบเทียบ บานเลื่อน แต่ละรุ่น

	รุ่น S สลิม	รุ่น M เซมิยูโร	รุ่น L ยูโร
กันน้ำสำหรับงานภายนอก	✓	✓	✓
ความกว้างหน้าอลูมิเนียม	1.6 - 3 เซนติเมตร	3.5 - 6 เซนติเมตร	4 - 8 เซนติเมตร
รองรับระบบล็อก	ไม่รองรับ ระบบล็อกจากมือจับ แต่สามารถใส่ล็อกกันหายได้	รองรับด้วยระบบล็อกมัลติพอยท์ล็อก	รองรับด้วยระบบล็อกมัลติพอยท์ล็อก
ความกว้างสูงสุดต่อบานที่ทำได้	120X280 เซนติเมตร	150X300 เซนติเมตร	สามารถทำได้ใหญ่มาก ขึ้นอยู่กับ น้ำหนักบาน ความหนากระจก
ทำสีตามต้องการ	✓	✓	✓
การเลือกใช้	เหมาะสำหรับงานภายใน หรือ งานที่ต้องการความสลิม เน้น โชว์เนื้อกระจก	ขนาดหน้าตัดเหมาะสำหรับใช้ใน งาน GLASS HOUSE และงาน ภายนอก ภายในทั่วไป	ด้วยความแข็งแรงที่เป็นจุดเด่น ทำให้เหมาะสำหรับทำประตูหน้า บ้านที่สุด


@JR ALUMINIUM

SLIDING DOOR SYSTEM



รูปแบบการเลื่อน

SLIDING DOOR SYSTEM

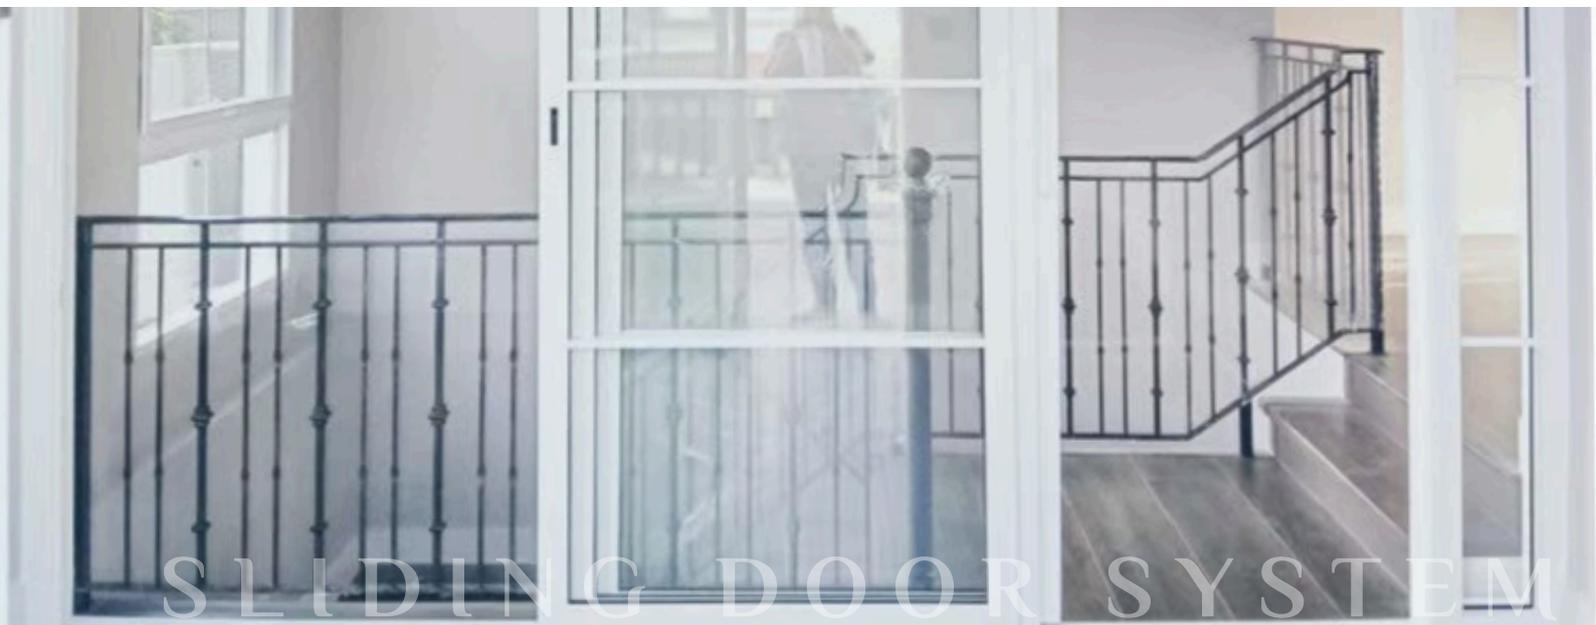

SLIDING DOOR SYSTEM


บานเปิดคู่กลาง



บานเปิดคู่กลาง


บานเลื่อนเปิดคู่กลางมีลักษณะการเปิดที่บานทั้งสองเลื่อนเข้าหากันที่กลาง ซึ่งทำให้สามารถเปิดพื้นที่กว้างทั้งสองด้านได้อย่างสมบูรณ์

การเปิดแบบคู่กลางทำให้ได้การใช้งานที่สมมาตร ช่วยให้การเข้าออกหรือการระบายอากาศเป็นไปอย่างสมดุลและสวยงาม

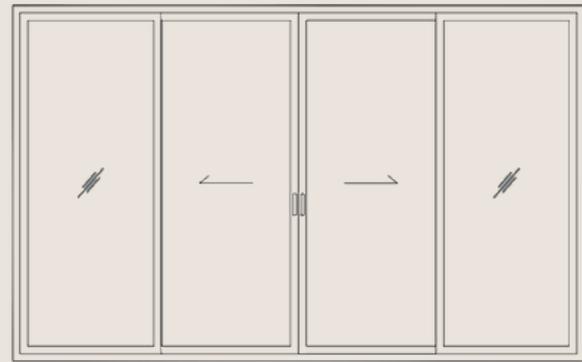

บานเลื่อนเดี่ยว

บานเลื่อนเดี่ยวสามารถเลื่อนได้บานเดียว โดยจะเลื่อนไปซ่อนบานฟิกซ์ เหมาะกับหน้าต่างที่มีพื้นที่จำกัด หรือพื้นที่ที่ต้องการเปิด-ปิดบานประตูหรือหน้าต่างในทิศทางเดียว เช่น กันหน้าบันได เป็นต้น

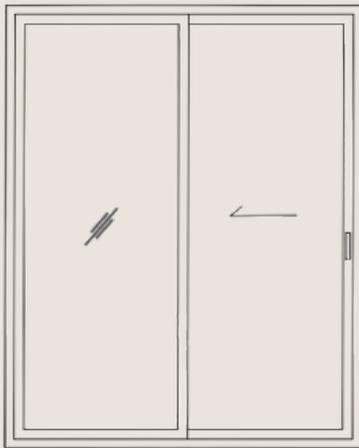

บานเลื่อนเดี่ยว

บานเลื่อนเดี่ยว

บานเลื่อนเดี่ยว



นิยมใช้ในการกันห้องหน้าบันได







บานเลื่อนลากจูง



บานเลื่อนลากจูง คือ บานเลื่อนที่มีบานมากกว่า 2 บานขึ้นไป ที่เลื่อน แล้วลากจูงกันไปในทางเดียวกัน เมื่อเลื่อนบานทั้งหมดไปในทิศทางเดียวกัน จะได้พื้นที่เปิดกว้างสุด เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างภายในและภายนอกอาคาร สร้างความโปร่งโล่งให้กับพื้นที่

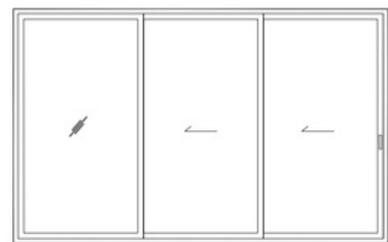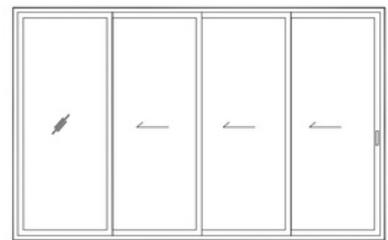

บานเลื่อนลากจูงแบบ 4 บาน บานฟิกซ์จะตั้งอยู่นอกราง หรือไม่ก็ใช้ชุด 4 ราง ซึ่งช่องวงกบจะกว้างมากกว่าปกติ



JR ALUMINIUM & GLASS

JR ALUMINIUM & GLASS

JR ALUMINIUM & GLASS



บานเลื่อนอิสระ



JR ALUMINIUM & GLASS

สามารถเลื่อนได้อย่างอิสระแต่ละบาน ไม่ถูกจำกัดด้วยการเปิด-ปิดแบบเดิม ๆ ทำให้สามารถปรับการเปิดบานได้หลากหลายทั้งเลื่อนบานซ้อนทับกันในทางเดียวได้ทั้งสองฝั่ง ชาย-ขวา เพื่อปรับการเปิดให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน


สามารถเลื่อนเปิดบางส่วนของบาน เพื่อควบคุมการไหลของอากาศและแสงสว่าง เหมาะสำหรับการระบายอากาศหรือสร้างบรรยากาศที่ต้องการโดยไม่ต้องเปิดทั้งหมด

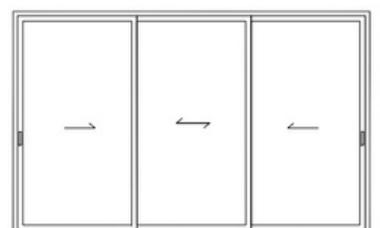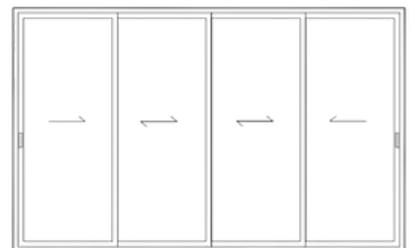

บานเลื่อนสลับ




บานเลื่อนสลับมีการเปิดบานที่สามารถเลื่อนสลับกัน
ได้ ช่วยให้สามารถเข้าออกได้ทั้งสองฝั่ง
ไม่ต้องการพื้นที่มากในการเปิด-ปิดบาน ทำให้เหมาะ
สำหรับพื้นที่ที่มีขนาดจำกัด

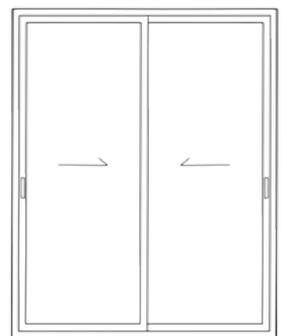




บานเลื่อนแบบอื่น ๆ

นอกเหนือจากที่กล่าวมา เจอาร์ก็รับทำบานเลื่อนสไลด์อื่น ๆ อีกเพื่อตอบสนองลูกค้า ซึ่งทางเราจะช่วยประเมินจากหน้างานจริงด้วยว่าสามารถทำได้จริง ไม่เกิดปัญหาในอนาคตใช่ไหม รวมถึงระบุข้อจำกัดของบานเลื่อนแต่ละชนิด

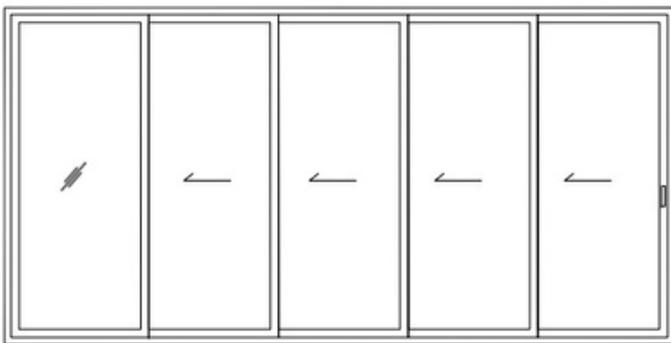


บานเลื่อนลากจูงหลายบาน หน้างานต้องมีพื้นที่กว้าง และบานมีน้ำหนักเยอะ แนวนติดตั้งต้องแข็งแรง

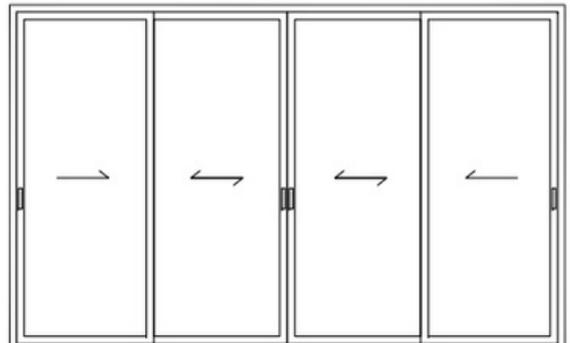

บานเลื่อนลากจูง 2 ราง เป็นทั้งบานเปิดคู่กลาง และบานเลื่อนสลับในบานเดียวกัน

มือจับและระบบล็อก SLIDING LOCKING SYSTEM

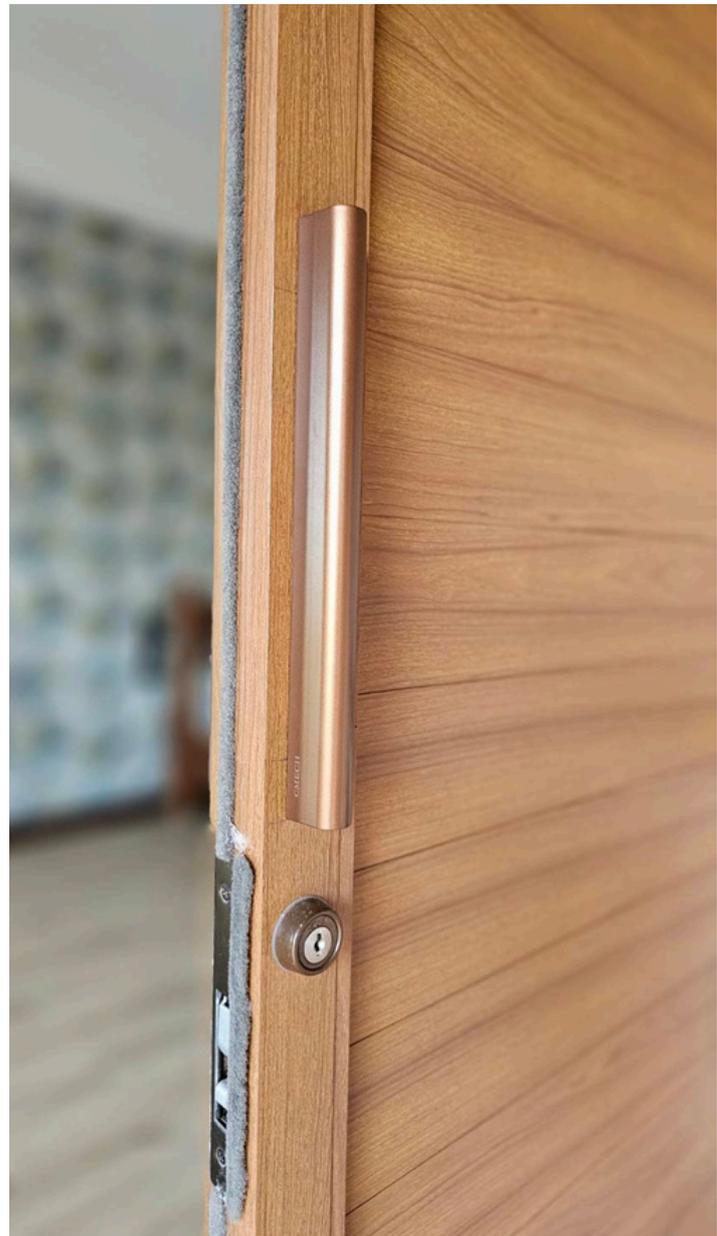

HANDLE AND LOCKING SYSTEM

ทางเจอาร์ให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องความปลอดภัยของบ้าน
ลูกค้า ด้วยระบบล็อกแบบมัลติพอยท์ล็อก ที่ล็อกทั้งบน และล่าง
เพิ่มความปลอดภัยให้กับประตู หน้าต่าง อย่างมาก

HANDLE AND LOCKING SYSTEM

มือจับบานเลื่อน

รุ่น S (เฟรมสลิม)

เสาทุกแงของเฟรมสลิม มีหน้าตัดเพียง 3-4 เซนติเมตร ซึ่งน้อยกว่าจะติดตั้งมือจับฝง หรือมือจับทั่วไป แต่เสาทุกแงเฟรมสลิมมีมือจับในตัวเลย เป็นปีกยื่นออกมาเพื่อให้จับที่ตัวเฟรมเพื่อเลื่อนได้เลย ไม่ต้องติดตั้งมือจับเพิ่ม

Option ล็อคกันหอย



สำหรับติดตั้งล็อคที่กลางบาน



มือจับในตัวของ
เสาทุกแงเฟรมสลิม

เสาทุกแงเฟรมสลิมมีไม่สามารถใส่มือจับเพิ่มได้ จึงทำให้ไม่มีระบบล็อคแบบบานเลื่อนรุ่นอื่น หากต้องการใส่ล็อคหรือกุญแจ จะมีล็อคกันหอยเป็นตัวเลือก

แต่ถ้าหากต้องการระบบล็อคมัลติพ้อยท์ สามารถใช้เสาทุกแงเป็นรุ่น M ได้ แต่ตัวเสาทุกแงจะใหญ่กว่าเฟรมอื่น



เสารุ่น M

ตัวอย่างบานเลื่อนสลิม
ใช้เสาทุกแงรุ่น M เพื่อ
ติดตั้งมือจับฝงล็อค

มือจับบานเลื่อน

รุ่น M และ L (เซมิยูโร และยูโร)



มือจับฝัง รุ่นล็อก

สี: (ขาว ดำ)

รูปแบบที่มี: ด้ามมี ล็อก


ระบบล็อก: ระบบ MULTI POINT LOCK

มือจับฝัง รุ่นกุญแจ

สี: (ขาว ดำ)

รูปแบบที่มี: ด้ามมี ล็อก กุญแจ

ระบบล็อก: ระบบ MULTI POINT LOCK

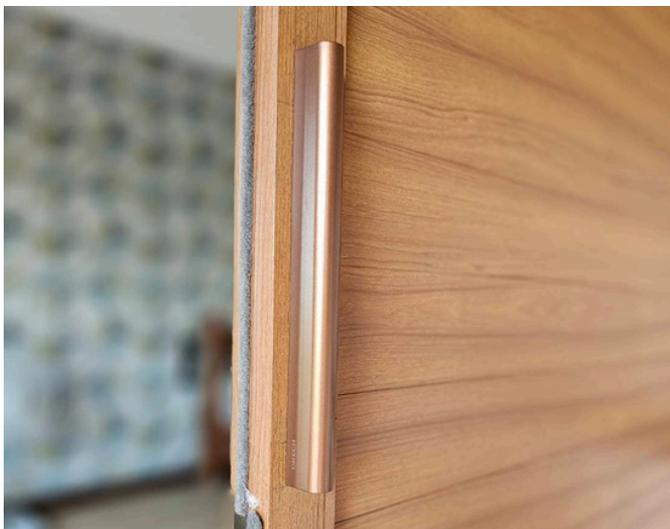

มือจับ รุ่น METRO

สี: (ขาว ดำ เงิน แชมเปญ ทอง บรอนซ์ น้ำตาล)

รูปแบบที่มี: ด้ามมี ล็อก

ระบบล็อก: ระบบ MULTI POINT LOCK

*สีนอกจากสีขาว และสีดำ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ตัวอย่างบานเลื่อนระแนง
บานเลื่อนไม่จำเป็นต้องเป็นกระจกเสมอไป

SLIDING DOOR DECORATION

ตกแต่งบานเลื่อนได้ในแบบของคุณ




คาดตาราง แปะตกแต่งกระจก น้ำหนักเบา ราคาถูก



ซอยลูกฟัก ใช้แบ่งกระจกจริง ๆ เพิ่มลูกเล่นให้บาน



ช่องแสง เพิ่มแสงสว่างธรรมชาติ และช่วยไม่ให้บานสูงเกิน

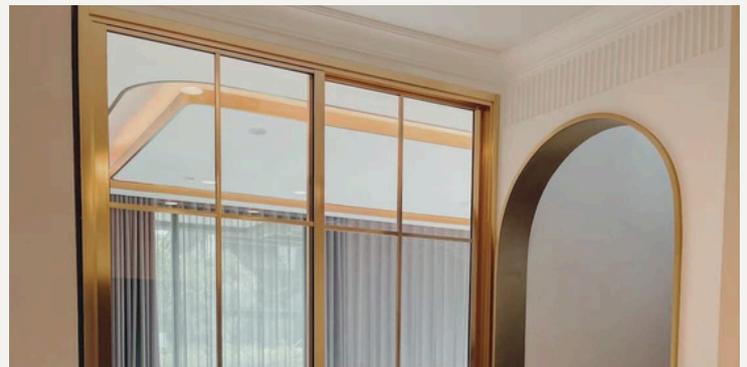

สื่อบพิเศษ บานเลื่อนทุกรุ่น สามารถสั่งทำสีได้



หากนึกไม่ออก เรามีทีมช่วยออกแบบ และแนะนำค่ะ หรือมีแบบอื่น ๆ ที่ต้องการ สามารถนำมาเป็นเรฟให้เราได้ค่ะ



JR ALUMINIUM & GLASS

ประตู หน้าต่างบานเปิด

AWNING WINDOWS & DOORS

BUILDING SYSTEM
HOMELIFE FOR EVERYDAY LIVING
CASEMENT WINDOWS & DOORS
AWNING WINDOWS & DOORS
EXTERIOR / INTERIOR
SWING DOOR
FRENCH DOOR
GRID, FIXED GLASS DOOR
SLIM FRAME



AWNING WINDOWS & DOORS

ประตูบานเปิด AWNING DOORS

มี 2 รุ่น



ประตูบานเปิด รุ่นสลิม

Velora

- ✓ Interior
- ✓ Exterior (with canopy)

ด้วยดีไซน์กรอบบางเฉียบที่เพิ่มความสวยงามและช่วยประหยัดพื้นที่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใน



ประตูบานเปิด รุ่นยูโร

EURO SERIES


- ✓ Interior
- ✓ Exterior

โดดเด่นในเรื่องความปลอดภัยสูงสุดเหมาะสำหรับการใช้งานเป็นประตูหน้าบ้าน ด้วยคุณสมบัติในการกันน้ำและความทนทานต่อสภาพอากาศ


VELORA

บานเปิดเฟรมสลิม

โปรไฟล์อลูมิเนียม



วงกบ



กรอบบาน

ความหนาอลูมิเนียม

วงกบ 1.7 มม.

บาน 2.6 มม. (จุดหนาสุด)

สี STOCK

สีมาตรฐาน



อบขาว



ดำ

สีชาฮาร์



เทา
SHR



บานพับ
ซ่อน

- ขนาดบานสามารถทำได้สูงสุดถึง 120X280 เซนติเมตร
- อุปกรณ์บานพับจะมีสีขาว และสีดำ เป็นบานพับซ่อน
- OPTION เพิ่มใช้คบน ระบบ SOFT CLOSE
- หน้าตัดเพียง 1 - 2.5 เซนติเมตร

ชุดบานเปิดภายใน

- จะไม่มีธรณีประตู
- นิยมในงานภายใน เพราะมีขนาดเฟรมที่บางมาก
- บานภายในไม่ใส่มือจับโยก แนะนำปิดด้วยระบบแม่เหล็ก

ชุดบานเปิดภายนอก

ต้องมีกันสาดยื่นกันน้ำ อย่างน้อย 80 CM

- ควรครอบพื้นด้านล่างเพื่อกันน้ำ
- ควรเป็นบานเปิดออกนอกบ้านเท่านั้น จึงสามารถกันน้ำได้ดีกว่า
- ไม่สามารถรองรับน้ำที่ฉีดอัดเข้าด้านล่างประตูได้



VELORA

บานเปิดเฟรมสลิม

มือจับบานเปิด รุ่นสลิม มีให้เลือก 2 รูปแบบ

1. มือจับมาตรฐาน

- มือจับมาตรฐาน มีสีขาว/ดำ
- มีล็อกกุญแจ (ไม่มีดัมมี่)
- ตลับกุญแจขนาดเล็ก อยู่กับตัวมือจับเลย



2. มือจับก้านโยกแบบอื่น

- ตลับล็อกกุญแจ อยู่บริเวณมือจับเท่านั้น (กลางบาน)



มือจับก้านโยก


- มีสีเงิน
- ล็อค + กุญแจ

มือจับก้านโยก

- มีสีเงิน
- ล็อค + กุญแจ

มือจับก้านโยก


- มีสีดำ และสีเงิน
- ล็อค + กุญแจ



ตลับกุญแจของบานสลิม จะติดที่
กระจก ต้องใช้กระจกเทมเปอร์เท่านั้น



AWNING DOORS

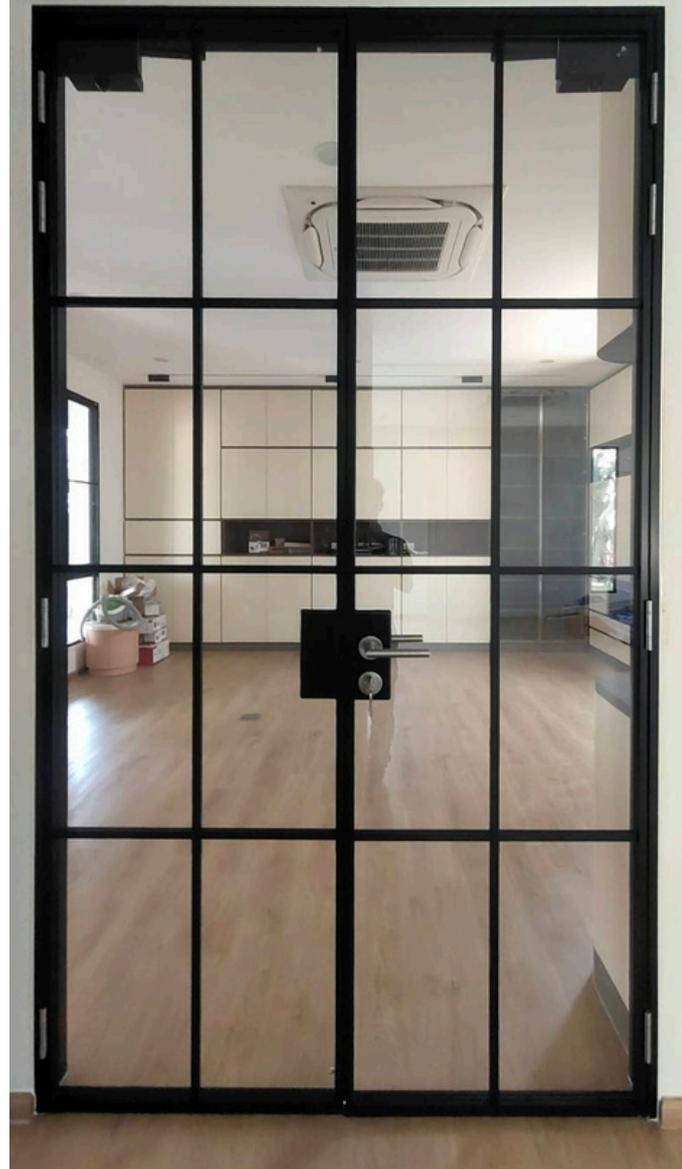

ประตูบานเปิด
(AWNING DOORS)
S SERIES



S SERIES DOOR

AWNING DOORS
S SERIES

S
SERIES

บานเปิด S SERIES

บานเปิดรุ่น L เฟรมยูโร

L SERIES

บานเปิด รุ่นยูโร

- รองรับDIGITAL DOOR LOCK
- ในบานเปิดคู่ บานรองจะใช้กลอนไม่มีมือจับ
- หากต้องการรุ่นกันเสียงพิเศษสามารถแจ้งเพิ่มได้
- งานภายนอกมีรสนิยมสูง 4.5 เซนติเมตร
- งานภายนอก บานประตูเปิดเข้าในบ้าน ควรมีกันสาดยื่นอย่างน้อย 80 เซนติเมตร



สี stock

สีมาตรฐาน




สีชาฮาร์




สีลายไม้




โพรไฟล์อลูมิเนียม




กรอบบาน

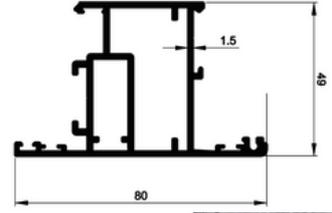


กรอบบานแบบติดดีจิตอล

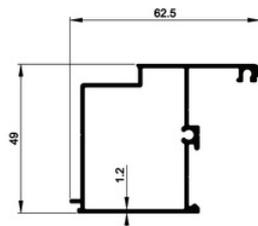

อแดปเตอร์
สำหรับติดดีจิตอล

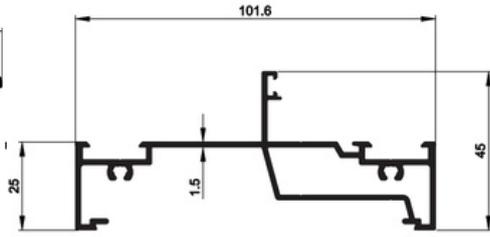

วงกบ




คิ้วกรอบบาน

ความหนาอลูมิเนียม

วงกบ 1.6 มม. (จุดหนาสุด)
บาน 2.0 มม.(จุดหนาสุด)
ตบปิดร่อง 1.2 มม.

สต็อปปเปอร์

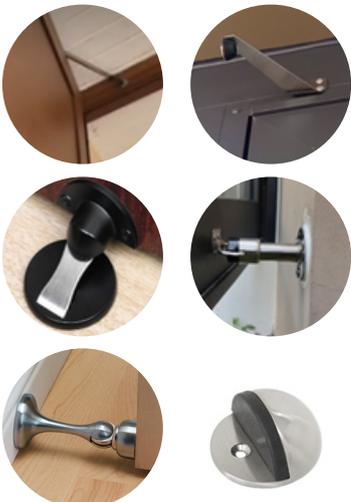

มือจับ



รุ่นมาตรฐาน

มือจับ HYDA

สี: (ขาว ดำ)



รุ่นประตูระแนง

สี: มือจับ Hafele

สี: (ขาว ดำ)



รุ่น OPTION

มือจับ CMECH

สี: (ขาว ดำ)

(เงิน แฮมเปปน์ ทอง บรอนซ์ น้ำตาล)

AWNING DOORS
L SERIES

AWNING DOORS
WWW.JR-ALUMINIUM.COM

ประตูหน้าบ้านลายไม้ 4 ช่อง

*รูปภาพเพื่อใช้อ้างอิงรูปแบบเท่านั้น ไม่ใช่ผลงานของบริษัททั้งหมด
 **งานที่ได้อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ในเรื่องของสี และหน้าตัดอลูมิเนียม



บานติดตาย: 25+25 cm
 บานเปิดคู่: 160 cm
 สูง: 220 cm

52,000 บาท* *บานใส ราคาสูงกว่าบานทึบ



บานติดตาย: 30+30 cm
 บานเปิดคู่: 180 cm
 สูง: 220 cm

80,000 บาท



บานติดตาย: 30+30 cm
 บานเปิดคู่: 180 cm
 สูง: 220 cm

70,000 บาท




บานติดตาย: 30+30 cm
 บานเปิดคู่: 200 cm
 สูง: 240 cm

79,000 บาท



บานติดตาย: 30+30 cm
 บานเปิดคู่: 200 cm
 สูง: 240 cm

77,000 บาท

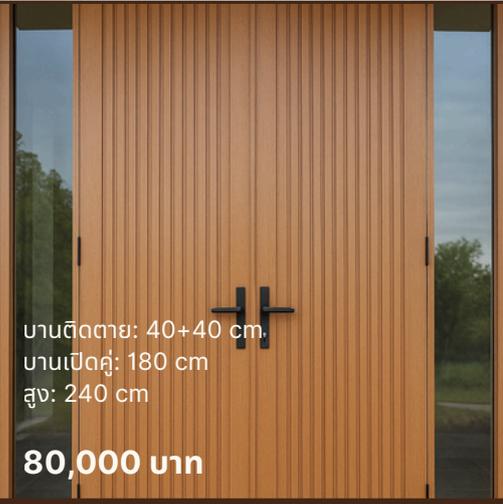

บานติดตาย: 40+40 cm
 บานเปิดคู่: 180 cm
 สูง: 240 cm

80,000 บาท

ลายไม้สมจริง มีให้เลือกถึง 3 สี



กระจกช่องแสง



*กระจกมู่ลี่ (กระจกเทมเปอร์ 2 ชั้น) ขนาด 5+19+5 มม.

หน้าบานสามารถเลือกได้ 3 แบบ



+ 10,000 บาท/บาน

+ 5,000 บาท/บาน

1. แปะตารางทั้งบาน

2. แปะตาราง 4 แถว

3. ไม่แปะตาราง

ขั้นต่ำ 5 ตร.ม.

ราคาเริ่มต้น 5x,xxx บาท

ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	ราคาขายต่อ ตร.ม. (บาท)
<6	13,250
>6-8	12,000
>8	11,500

- ราคานี้เป็นสียลายไม้ที่กำหนดเท่านั้น
- ราคานี้เป็นราคาบานทึบ+ผสมช่องแสงเล็กน้อย
- หากเป็นบานกระจกล้วน ราคาลดประมาณ 30%
- หากต้องการทึบล้วน ราคาเพิ่มประมาณ 10%
- ราคาไม่รวม Digital Door Lock



AWNING DOORS



ALUMINIUM & GLASS



JR ALUMINIUM & GLASS

ประตูบานเปิด
(AWNING DOORS)
L SERIES



L SERIES

AWNING DOORS
L SERIES

WWW.JR-ALUMINIUM.COM

L
SERIES
บานเปิด L SERIES

หน้าต่างบานกระทุ้ง AWNING WINDOWS

มี 2 รุ่น



บานกระทุ้ง รุ่นสลิม
SLIM FRAME



บานกระทุ้ง รุ่นยูโร
EURO SERIES


S SERIES

WINDOWS & DOOR
S SERIES


บานกระทุ้ง

ชุดบานกระทุ้ง รุ่น S เฟรมสลิม


- มือจับ SINGLE LOCK
- บานกระทุ้งเปิดล่างขนาด 60X120 เซนติเมตร ขึ้นไป สามารถเสริมแขนค้ำ เพื่อรับน้ำหนักบานได้
- บานกระทุ้งเปิดข้างขนาดกว้างได้ถึง 80X180 เซนติเมตร



วงกบ



กรอบบาน




คิ้วตบกระจก

ความหนาอลูมิเนียม

วงกบ 1.8 มม. (จุดหนาสุด)
บาน 1.6 มม. (จุดหนาสุด)
ตบปิดร่อง 1.0 มม.



COLORS

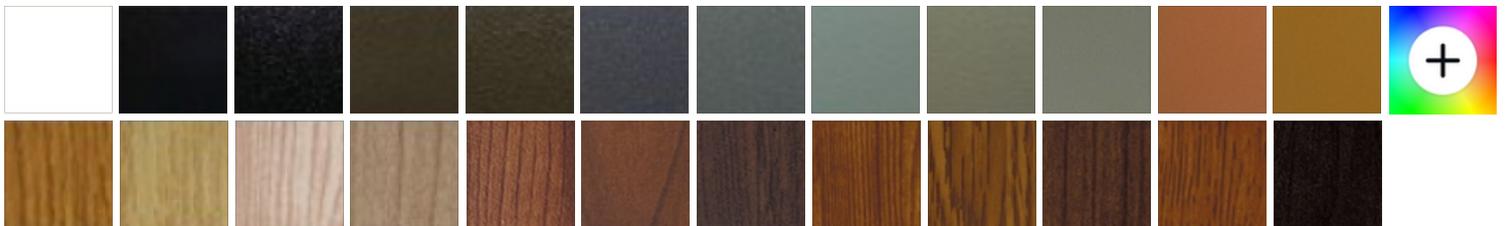

มือจับ SINGLE LOCK



บานพับวิโก้




แขนค้ำบานกระทุ้ง

L SERIES


WINDOWS & DOOR
L SERIES

ชุดบานกระทุ้ง รุ่น L เฟรมยูโร



บานกระทุ้ง

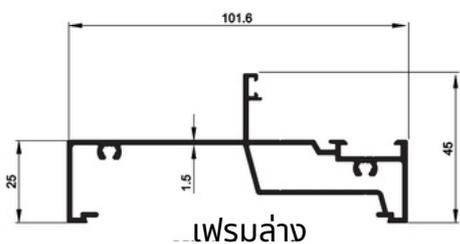


เฟรมบน/เฟรมข้าง

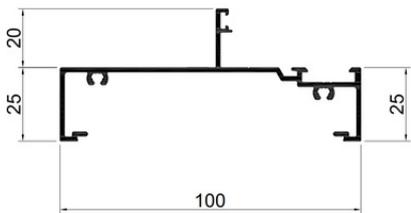


- ระบบล็อก MULTI POINT LOCK
- บานกระทุ้งเปิดล่างขนาด 60X120 เซนติเมตร ขึ้นไป สามารถเสริมแขนค้ำเพื่อรับน้ำหนักบาน

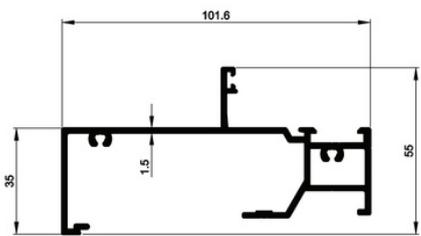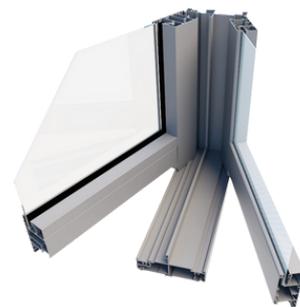


เฟรมแบ่งบานเสริมเหล็กได้

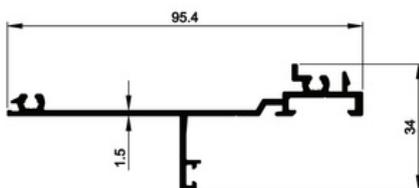

ตบเฟรมแบ่งบาน

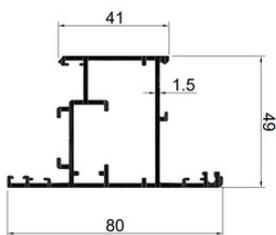

กรอบบาน



คิ้วกรอบบาน

สี stock

สีมาตรฐาน



สีชาฮาร์



สีลายไม้



มือจับรุ่นหลมมุ้ง



มือจับรุ่นหลมมุ้ง



บานพับวีโก้



แขนค้ำบานกระทุ้ง



L SERIES

WINDOWS&DOOR
L SERIES

WWW.JR-ALUMINIUM.COM

L
SERIES

บานกระจก
L SERIES


PAGE 39

ประตูบานสวิง SWING DOORS

มี 2 รุ่น



บานสวิง รุ่นสลิม
SLIM FRAME

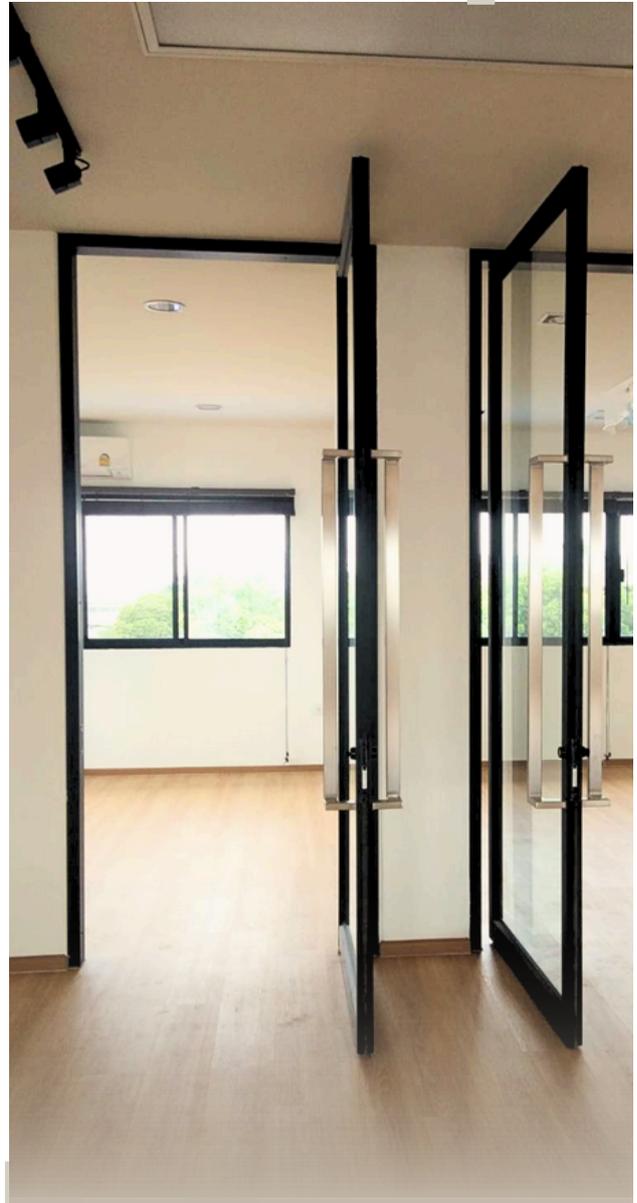

บานสวิง เฟรมเซมิยูโร
SEMI EURO SERIES

ประตูบานสวิงออกแบบมาให้สามารถเปิด-ปิดได้สะดวกสบาย แข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับการใช้งานในทุกพื้นที่ของบ้านหรือสำนักงาน สามารถเปิดเข้า-ออกได้สองทาง

S SERIES

WINDOWS & DOOR



S SERIES

บานสวิงพร้อมโช๊ค (เปิด 2 ทาง)


ชุดบานสวิงพร้อมโช๊คฝังพื้น เพรสมสลิ้ม

ระบบประตูบานสวิงที่มีประสิทธิภาพสูง ขนาดเพรมบาง เพื่อตบโจทย์ในทุกดีไซน์ มีโช๊คซ่อนฝังพื้นด้านล่างเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

- ต้องกรีดพื้นฝังโช๊คล่าง และจะไม่มีธรณี
- หากต้องการชุดกุญแจต้องเป็นกระบอกเทมเปอร์เท่านั้น
- เป็นบานที่เปิดเข้าและออกได้อิสระ
- ขนาดบานสามารถทำได้ใหญ่สุดถึง 100X280 เซนติเมตร
- สามารถเลือกตำแหน่งการล็อคได้ 2 ตำแหน่ง (กลาง/ล่าง)
- นิยมล็อคตรงกลางมากกว่าล็อคด้านล่าง เพราะมีความแข็งแรงสูง

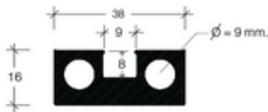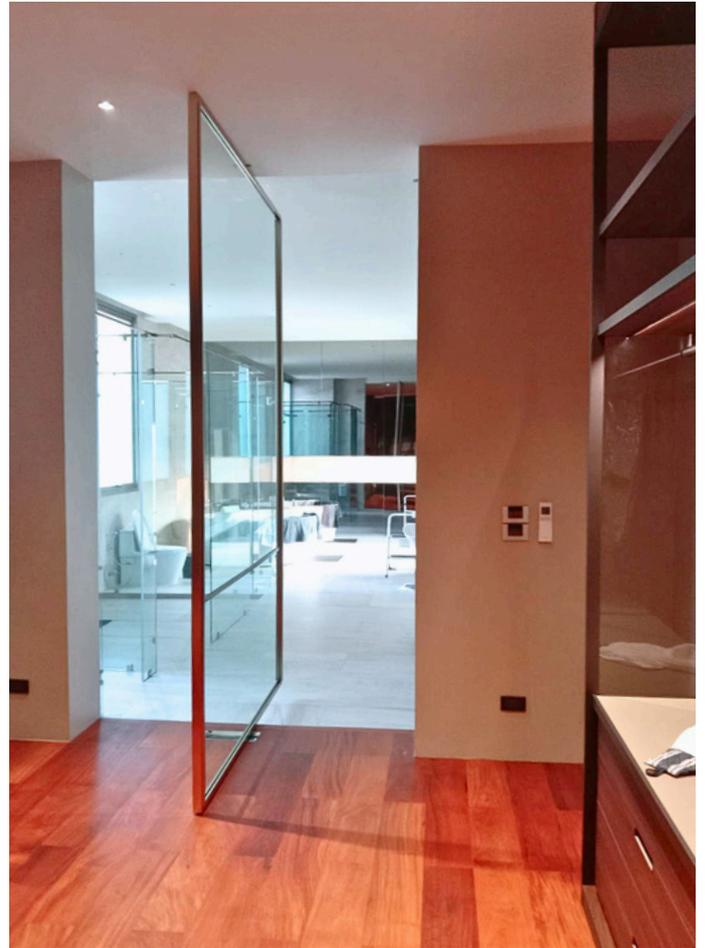

X.01 VERTICAL FRAME
เสาประตู
ขนาด 16 x 38 มม.
สำหรับกรอก 6-8 มม.

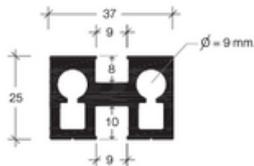


X.03 HORIZONTAL FRAME
ขวางประตู บานเลื่อน
ขนาด 25 x 37 มม.
สำหรับกรอก 6-8 มม.




BF-100 FLOOR SPRING DOOR CLOSER
โช๊คสปริงฝังพื้น รับน้ำหนักไม่เกิน 100 กก.
SPRING STRENGTH SIZE EN 2-4 (EN 1154) ทำมุมเปิด EN 2-4 (EN 1154)
OPENING ANGLE ± 120° เทนเปิดกว้างได้ ประมาณ 120°
APPLICABLE DOOR WIDTH UP TO 950 MM. สำหรับบานกว้างไม่เกิน 950 มม.
MAX. DOOR WEIGHT 100 KG. รับน้ำหนักประตูได้ไม่เกิน 100 กก.

โปรดใช้ระบบการจลาจลกรอกจากชิ้นงานจริงจากทางบริษัทก่อนทุกครั้ง

COLORS

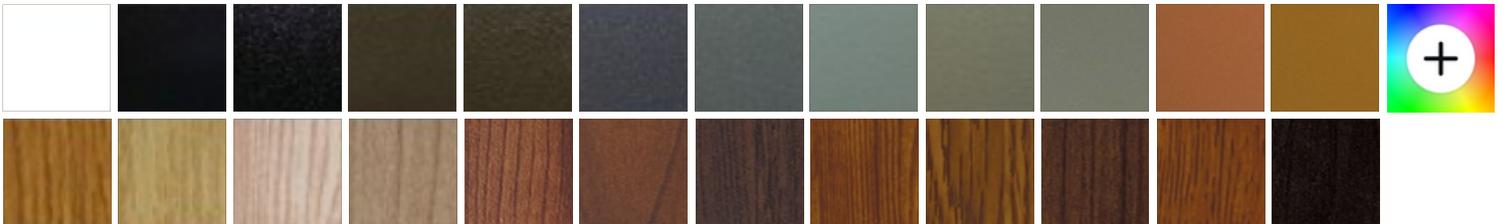

มือจับอลูฯ ตัวเฉ



มือจับอลูฯ X.O




มือจับอลูฯ X.C



ตลับกุญแจ




ตลับกุญแจ บานคู่



มือจับ 154



มือจับ 156



มือจับ 157



มือจับ 158



มือจับ 159



มือจับ 160



มือจับไม้

M SERIES

WINDOWS & DOOR


M SERIES

บานสวิงพร้อมโซ้ค (เปิด 2 ทาง)

ชุดบานสวิงพร้อมโซ้ค เฟรมเซมิยูโร

ระบบประตูที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีขนาดให้เลือกใช้งานทั้งแบบหน้าต่างเล็ก (ขนาดประมาณ 2") และแบบหน้าต่างใหญ่ (ขนาดประมาณ 4") ง่ายต่อการดูแลรักษา และมีความแข็งแรงทนทาน

- สามารถทำได้ทั้งโซ้คล่างและโซ้คบน
 - โซ้คบน (รุ่นยอดนิยม)
 - โซ้คล่างต้องกรีดพื้น
- เป็นบานที่เปิดเข้าและออกได้อิสระ
- มีมือจับสแตนเลส และลายไม้ สามารถเลือกรูปแบบ และความยาวได้หลากหลาย
- ขนาดใหญ่สุดถึง 150X280 เซนติเมตร/บาน
- สามารถเลือกแบบมีธรณี หรือไม่มีก็ได้ (หากไม่มีธรณี จะมีช่องว่าง 1 เซนติเมตร)
- ไม่สามารถกันน้ำได้


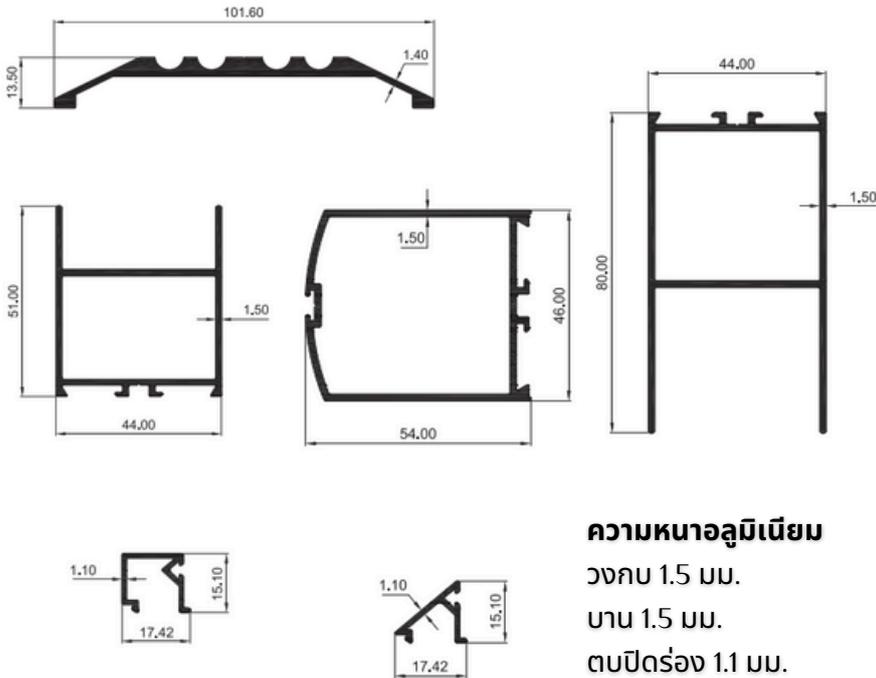


ความหนาอลูมิเนียม

วงกบ 1.5 มม.

บาน 1.5 มม.

ตบปิดร่อง 1.1 มม.

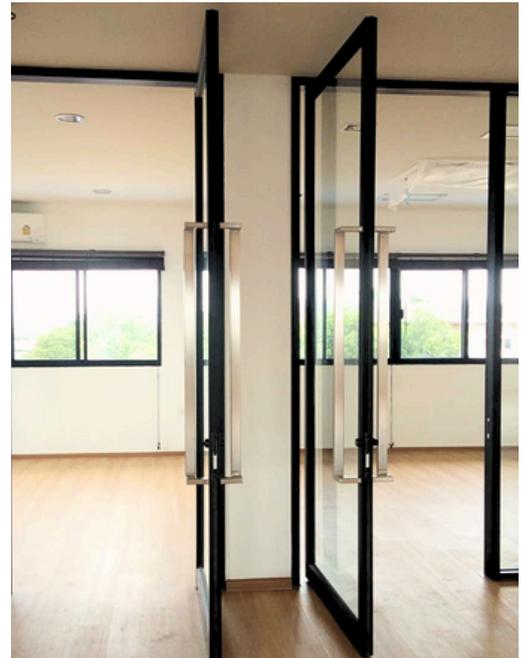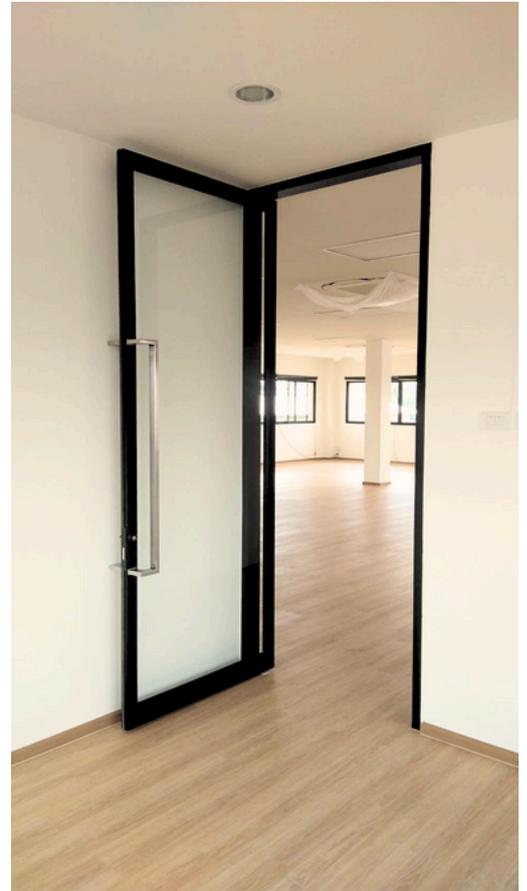


COLORS



มือจับยาวเหลี่ยม

- เพิ่มโซ้คบน
- สแตนเลสผิวด้าน
- มีกลอนล็อก+กุญแจ



มือจับยาวกลม

- เพิ่มโซ้คบน
- สแตนเลสผิวด้าน
- มีกลอนล็อก+กุญแจ



มือจับยาวลายไม้

- เพิ่มโซ้คบน
- มีกลอนล็อก+กุญแจ



มือจับโค้งยาวกลม

มือจับสแตนเลส

สามารถติดตั้งกับบานได้หลายรูปแบบ
นิยมใช้กับ**บานสวิง** ทั้งรุ่นสลิม และรุ่นปกติ
(รุ่นสลิมจะติดมือจับที่กระจกเท่านั้น)
ความยาวมาตรฐาน 45 เซนติเมตร
สามารถสั่งทำความยาวอื่น ๆ ได้



มือจับดึงแบบสั่งทำพิเศษ
สามารถสั่งซุบสีได้
หรือจะเลือกใช้วัสดุอื่น ๆ

ราคาเพิ่มเติมสอบถามแอดมิน



มือจับดึงแบบมาตรฐาน

วัสดุสแตนเลสไม่เกิดสนิม มีสีเงิน
วาวสวยแบบสแตนเลสคุณภาพดี มี
รูปทรงให้เลือกหลากหลายตามความ
ชอบของผู้ใช้ ลักษณะจับถนัดมือ

ราคา 2,500 บาท



มือจับดึงแบบกลม

ราคา 500 บาท



บานพับม

BI-FOLD DOOR & WINDOW



BI-FOLD DOOR & WINDOW

บานพับมออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และประหยัดพื้นที่ใน
บ้าน ด้วยการพับเก็บที่เรียบร้อยและการใช้งานที่ง่ายดาย
เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง


บานพับยวม

BI-FOLD DOOR & WINDOW

มี 2 รุ่น



บานพับยวม เฟรมเซมียูโร
SEMI EURO SERIES

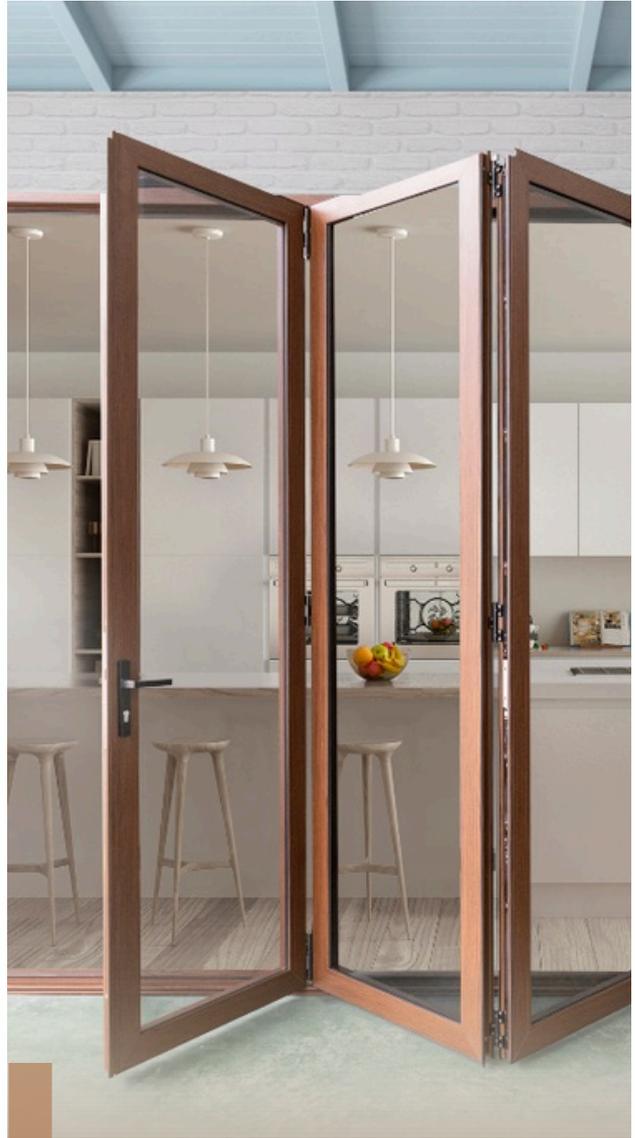

บานพับยวม เฟรมยูโร
EURO SERIES

บานพับยวมของเราใช้งานง่ายและทนทาน ด้วยบานที่พับเก็บได้สะดวก ช่วยประหยัดพื้นที่และเปิด-ปิดได้อย่างลื่นไหล วัสดุคุณภาพสูงทำให้บานพับยวมคงทนต่อการใช้งานในทุกๆ วัน



M SERIES

WINDOWS & DOOR
M SERIES

บานพับ

ความหนาอลูมิเนียม

วงกบ 1.8 มม. (จุดหนาสุด)

บาน 1.5 มม.

ตบปิดร่อง 1.4 มม. (จุดหนาสุด)

บานพับรุ่น M เพรสมิเมียโร

- บานเลื่อนภายนอก รุ่น M จะมีสันกันน้ำ (รสน) สูง 5 เซนติเมตร
- ตัวรางด้านบนควรยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรง
- ไม่ควรเปิดกองรวมกันเกิน 7 บาน หรือช่องเปิดขนาดมากกว่า 600 เซนติเมตร ไม่ควรเปิดกองรวมกัน
- ขนาดบานไม่ควรเกิน 70X280 เซนติเมตร
- ชุดอุปกรณ์บานพับ มือดึงกลางบาน จะมีสีเงินด้านอมขาว และสีดำ
- มือจับกันโยกจะมีสีเงินด้านอมขาว สีดำ และสีน้ำตาล
- บานแบ่งคู่จะไม่มีมือจับกันโยก และไม่มีประตูเข้าออกหลัก
- บานแบ่งคี่จะมีมือจับกันโยก และมีประตูเข้าออกหลัก

สี stock	สีมาตรฐาน ○ ขาว ● ดำ	สีชาฮาร์ ● เทา SHR ● ดำ SHR	สีลายไม้ ● ไม้สักทอง
--------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------



มือจับกันโยก



มือล็อคปากเปิด



มือดึงกลางบาน

M SERIES

WINDOWS & DOOR
M SERIES


หน้าตัดอลูมิเนียมของบานเฟี้ยม

ความหนาอลูมิเนียม


วงกบ 1.8 มม. (จุดหนาสุด)

บาน 1.5 มม.


ตบปิดร่อง 1.4 มม. (จุดหนาสุด)

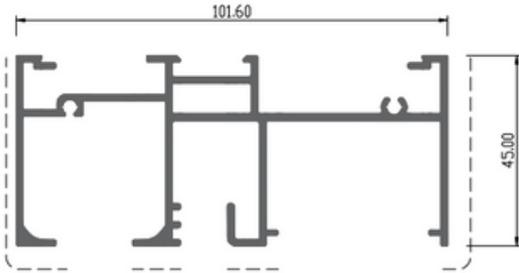


Die Name : Head			
ชื่อ : หัวบานเฟี้ยม			
Die Number	Rev. Drawing	Thickness (mm.)	Weight (kg/m)
B24001-18	A	1.80	1.603




Die Name : Door Stop Head			
ชื่อ : หัวตบ			
Die Number	Rev. Drawing	Thickness (mm.)	Weight (kg/m)
B24002-14	A	1.40	0.278

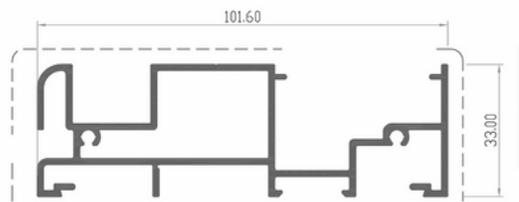


Description : Sill		
เฟรมล่างบานเฟี้ยม		
Die Number : B24003		
Rev.	Thickness (mm.)	Weight (kg/m.)
A	1.50	1.377

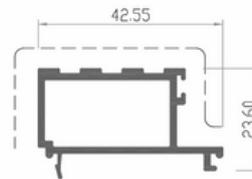


Description : Door Stop Sill		
ธรณี		
Die Number : B24004		
Rev.	Thickness (mm.)	Weight (kg/m.)
A	1.40	0.516

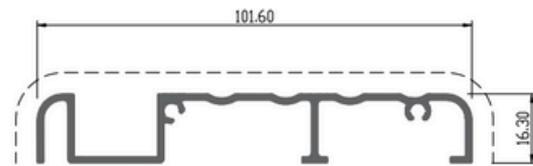


Die Name : Bifold Roller			
ชื่อ : ราวบานเฟี้ยมภายในบานไม้เจาะหิน			
Die Number	Rev. Drawing	Thickness (mm.)	Weight (kg/m)
B24018-15	A	1.50	0.788




Die Name : Bifold Roller			
ชื่อ : ราว (ภายใน)			
Die Number	Rev. Drawing	Thickness (mm.)	Weight (kg/m)
B24017-15	B	1.50	0.281

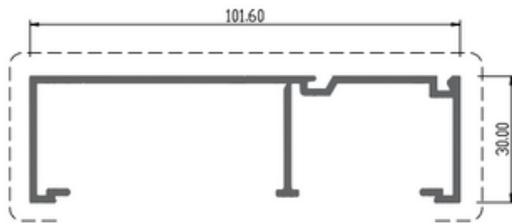


Die Name : Jamb			
ชื่อ : ขั้วบานเฟี้ยม			
Die Number	Rev. Drawing	Thickness (mm.)	Weight (kg/m)
B24005-15	A	1.50	0.893




Die Name : Door Stop Jamb			
ชื่อ : ขั้วบานเฟี้ยม			
Die Number	Rev. Drawing	Thickness (mm.)	Weight (kg/m)
B24006-12	A	1.20	0.235

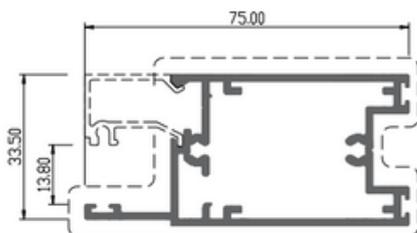

Die Name : Sash			
ชื่อ : บานเฟี้ยม			
Die Number	Rev. Drawing	Thickness (mm.)	Weight (kg/m)
B24007-15	A	1.50	1.106



Die Name : Glazing Bead			
ชื่อ : หัวกระจก			
Die Number	Rev. Drawing	Thickness (mm.)	Weight (kg/m)
B24008-12	A	1.20	0.231



Die Name : Sash Stop			
ชื่อ : ไม้ในสำหรับบานเฟี้ยม			
Die Number	Rev. Drawing	Thickness (mm.)	Weight (kg/m)
B24009-12	A	1.20	0.226



L SERIES

WINDOWS & DOOR
L SERIES

บานเฟี้ยม

บานเฟี้ยมรุ่น L เพรมยูโร

- บานเลื่อนภายนอก รุ่น L จะมีสันกันน้ำ (ธรณี) สูง 4.5 เซนติเมตร
- ตัวรางด้านบนควรยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรง
- กรอบบานเข้ามุม 45 องศา หนาแน่น แข็งแรงกว่าการเข้ามุมแบบทั่วไป



สีพิเศษ

STOCK:



มือจับก้านโยก

มือลือคปากเปิด

มือดึงกลางบาน

ความหนาอลูมิเนียม

วงกบ 3.0 มม. (จุดหนาสุด)

บาน 1.5 มม.

ตบปิดร่อง 1.2 มม.

L SERIES

WINDOWS & DOOR

L SERIES


หน้าต่างอลูมิเนียมของบานเฟี้ยม

ความหนาอลูมิเนียม


วงกบ 3.0 มม. (จุดหนาสุด)

บาน 1.5 มม.


ตบปิดร่อง 1.2 มม.

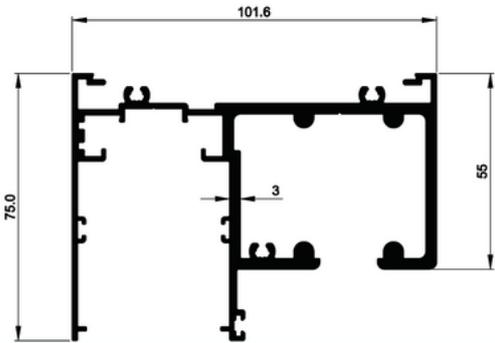


F 7968 เฟรมบานเฟี้ยม
WT = 2.767 Kg/M

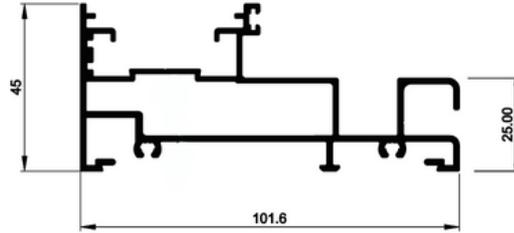


F 7969 เฟรมล่างบานเฟี้ยม
WT = 1.533 Kg/M

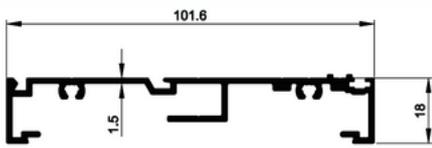


F 7970 เฟรมข้างบานเฟี้ยม
WT = 0.934 Kg/M

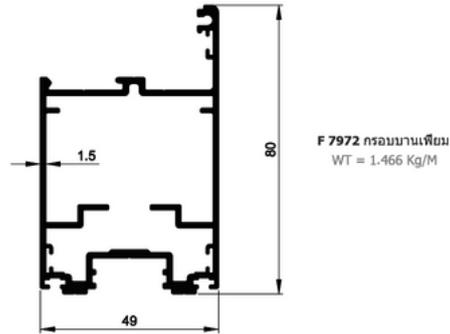


F 7972 ครอบบานเฟี้ยม
WT = 1.466 Kg/M

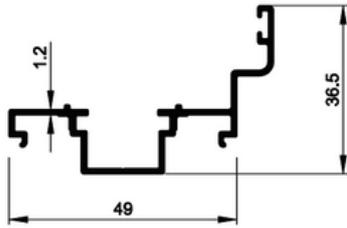


F 7975 มังโง
WT = 0.452 Kg/M

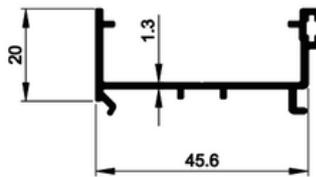


F 7971 คิวคิมเฟรมข้าง
WT = 0.400 Kg/M

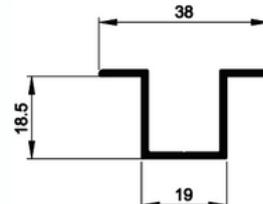


F 7932 รางยู
WT = 0.303 Kg/M

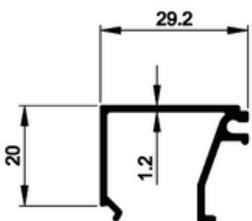


F 7935 คิวกระฉาก 5-6 มิล
WT = 0.285 Kg/M




F 7949 คิวบานเฟี้ยมกระฉาก 12 มิล
WT = 0.252 Kg/M

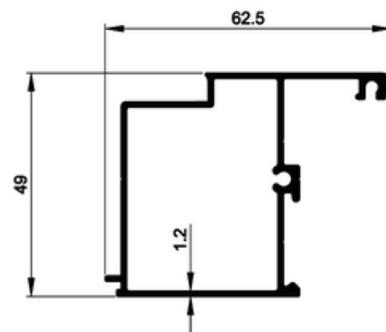

F 7856 อกคอปเตอร์ประตูคิ้วคิ้ว
WT = 0.751 Kg/M

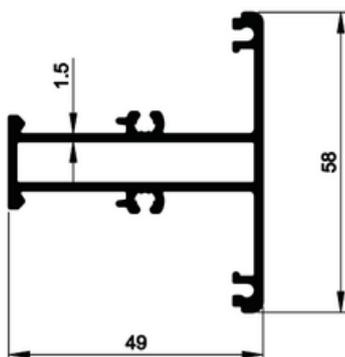

F 7965 ลูกฟิกแบ่งบาน
WT = 0.905 Kg/M

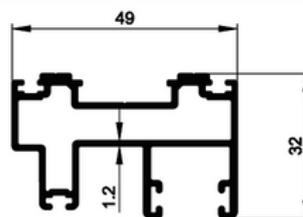

F 7974 ขนกลางบานคู่
WT = 0.799 Kg/M

บานเลื่อนรางบน TOP-HUNG SLIDING DOOR



TOP-HUNG SLIDING DOOR

มีความสวยงามและการใช้งานที่ราบรื่น ด้วยระบบรางบนที่ทนทานและไม่มีรางที่พื้น ทำให้พื้นที่ดูเรียบร้อยและปลอดภัย เหมาะสำหรับการกั้นห้องในพื้นที่ที่ต้องการความเป็นระเบียบและสวยงาม

บานเลื่อนรางบน

TOP-HUNG SLIDING DOOR

มี 3 รุ่น



บานเลื่อนรางบน รุ่นสลิม
Slimlux



บานเลื่อนรางบน รุ่นเซมิยูโร
SEMI EURO SERIES



บานเลื่อนรางบน รุ่นยูโร
EURO SERIES

รางบนเน้นความสวยงามและการใช้งานที่ราบรื่น ด้วยระบบรางบนที่ทนทาน และไม่มีรางที่พื้น ทำให้พื้นที่ดูเรียบร้อยและปลอดภัย เดินไม่มีอะไรสะดุด

SLIMLUX

WINDOWS & DOOR
SLIM FRAME

บานเลื่อนรางบนภายใน

บานเลื่อนรางบน รุ่นเฟรมสลิม



- บานเลื่อนตั้งแต่ 2 บานขึ้นไป ควรจะเสริมคานชัพพอร์ท
- สามารถเสริมคานได้ 3 แบบ ได้แก่ เสริมคานโซว์ใต้ฝ้า โซว์รางบน เสริมคานซ่อนในฝ้าโซว์รางบน และเสริมคานซ่อนในฝ้าซ่อนรางบน
- แนะนำให้ใช้กระจกเทมเปอร์ เพื่อความแข็งแรง
- ขนาดบานที่สามารถทำได้สูงสุดถึง 120X280 เซนติเมตร
- มาพร้อม SOFT CLOSE สลิ่งลากจูง ให้ทุกชุด

เฟรมบางเบา โซว์หน้า
เพียง 16 มม.

ระบบเลื่อนที่เหนือกว่าด้วย




ล้อประกอบ ใช้ล้อในการประกอบบาน แทนการกรีดพื้น ระบบล้อที่ออกแบบมาอย่างดี รับประกันบานไม่ส่าย ไม่กระพือ

สลิ่ง เปิดอย่างนุ่มนวลด้วยระบบสลิ่งดึงบาน และช่วยลดปัญหาการตกรางของบานเลื่อน

ซอฟต์แวร์โคลส มีระบบป้องกันการกระแทก เพื่อการปิดอย่างนุ่มนวล ซอฟต์แวร์โคลสรุ่นพิเศษนี้ ใช้งานง่าย เปิดไม่ต้องใช้แรงเยอะ



โพรไฟล์

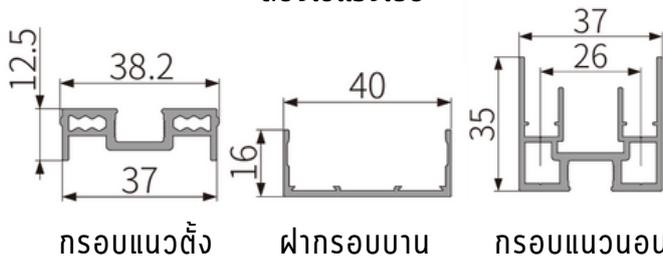

ความหนาอลูมิเนียม

วงกบ 1.5 มม.
บาน 2.3 มม. (จุดหนาสุด)
ตบปิดร่อง 1.0 มม.

มือจับ และ อุปกรณ์




มือจับอลูฯ X.J



มือจับอลูฯ X.O




มือจับอลูฯ X.C



มือจับ 154



มือจับ 156



มือจับ 157



มือจับ 158



มือจับ 159



มือจับ 160



มือจับไม้


M SERIES

WINDOWS & DOOR
M SERIES


บานเลื่อนภายใน รางบน

บานเลื่อนรางบน รุ่น M เฟรมเซมิยูโร


- บานเลื่อนภายใน รุ่น M มีรูปแบบที่หลากหลาย
- ระบบล็อก MULTIPOINT LOCK
- หากบานใหญ่ จะต้องเสริมคานเพื่อความแข็งแรง สามารถเสริมคานได้ 3 แบบ ได้แก่ เสริมคานโซวใต้ฝ้าโซวรางบน เสริมคานซ่อนในฝ้าโซวรางบน และเสริมคานซ่อนในฝ้าซ่อนรางบน
- สามารถทำบานได้ใหญ่สุดถึง 120X280 เซนติเมตร
- มี OPTION ระบบเปิดปิด SOFT CLOSE

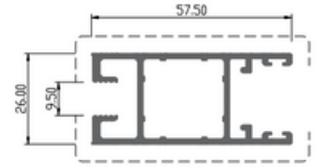


เสาถักยูแฉ ML

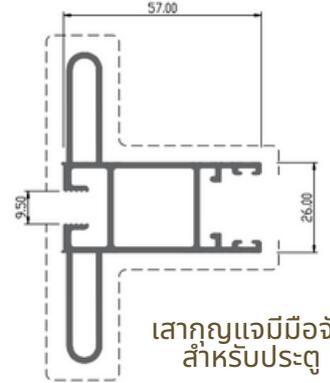


เสาถักยูแฉมีมือจับ สำหรับประตู

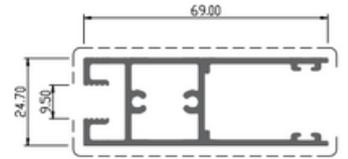

ขวางบน/ล่าง

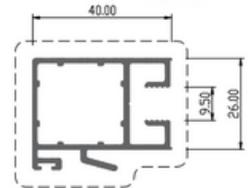

เสาเกี่ยว

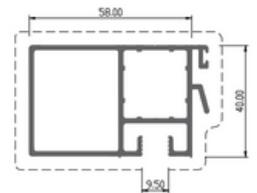

เสาเกี่ยวเสริมแรง (สำหรับบานสูงเกิน 240 ซม.)

ความหนาอลูมิเนียม
วงกบ 1.5 มม. (จุดหนาสุด)
บาน 1.5 มม.
ตบปิดร่อง 1.2 มม.

สี
stock

สีมาตรฐาน



อบขาว

ดำ

สีชาฮาร์



เทา
SHR

ดำ
SHR

สีลายไม้



ไม้สักทอง



มือจับฝังล็อก
แบรนด์ HYDA



มือจับ METRO
แบรนด์ CMECH



มือจับฝังกุญแจ
แบรนด์ HYDA

L SERIES

WINDOWS & DOOR
L SERIES

บานเลื่อนภายใน รางบน

บานเลื่อนรางบน รุ่น L เฟรมยูโร

- บานเลื่อนรุ่นยูโร เฟรมเข้ามุม 45 องศา สวยงามดูแข็งแรง
- ระบบล็อก MULTIPOINT LOCK
- หากบานใหญ่ จะต้องเสริมคานเพื่อความแข็งแรง สามารถเสริมคานได้ 3 แบบ ได้แก่ เสริมคานโซวใต้ฝ้าโซวรางบน เสริมคานซ่อนในฝ้าโซวรางบน และเสริมคานซ่อนในฝ้าซ่อนรางบน
- มี OPTION ระบบเปิดปิด SOFT CLOSE




สี stock:




โปรไฟล์บานเลื่อน

ความหนาอลูมิเนียม
วงกบ 1.5 มม. (จุดหนาสุด)
บาน 2.0 มม.
ตบปิดร่อง 1.2 มม.

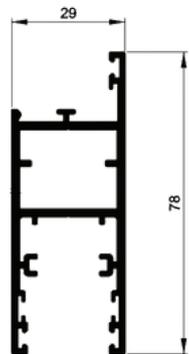

กรอบบาน

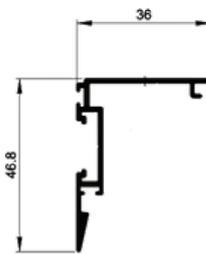

ตบเกี่ยว



มือจับฝังล็อก



มือจับกระบอง
(ล็อก+กุญแจ)



มือจับฝังกุญแจ




JR.





JR.

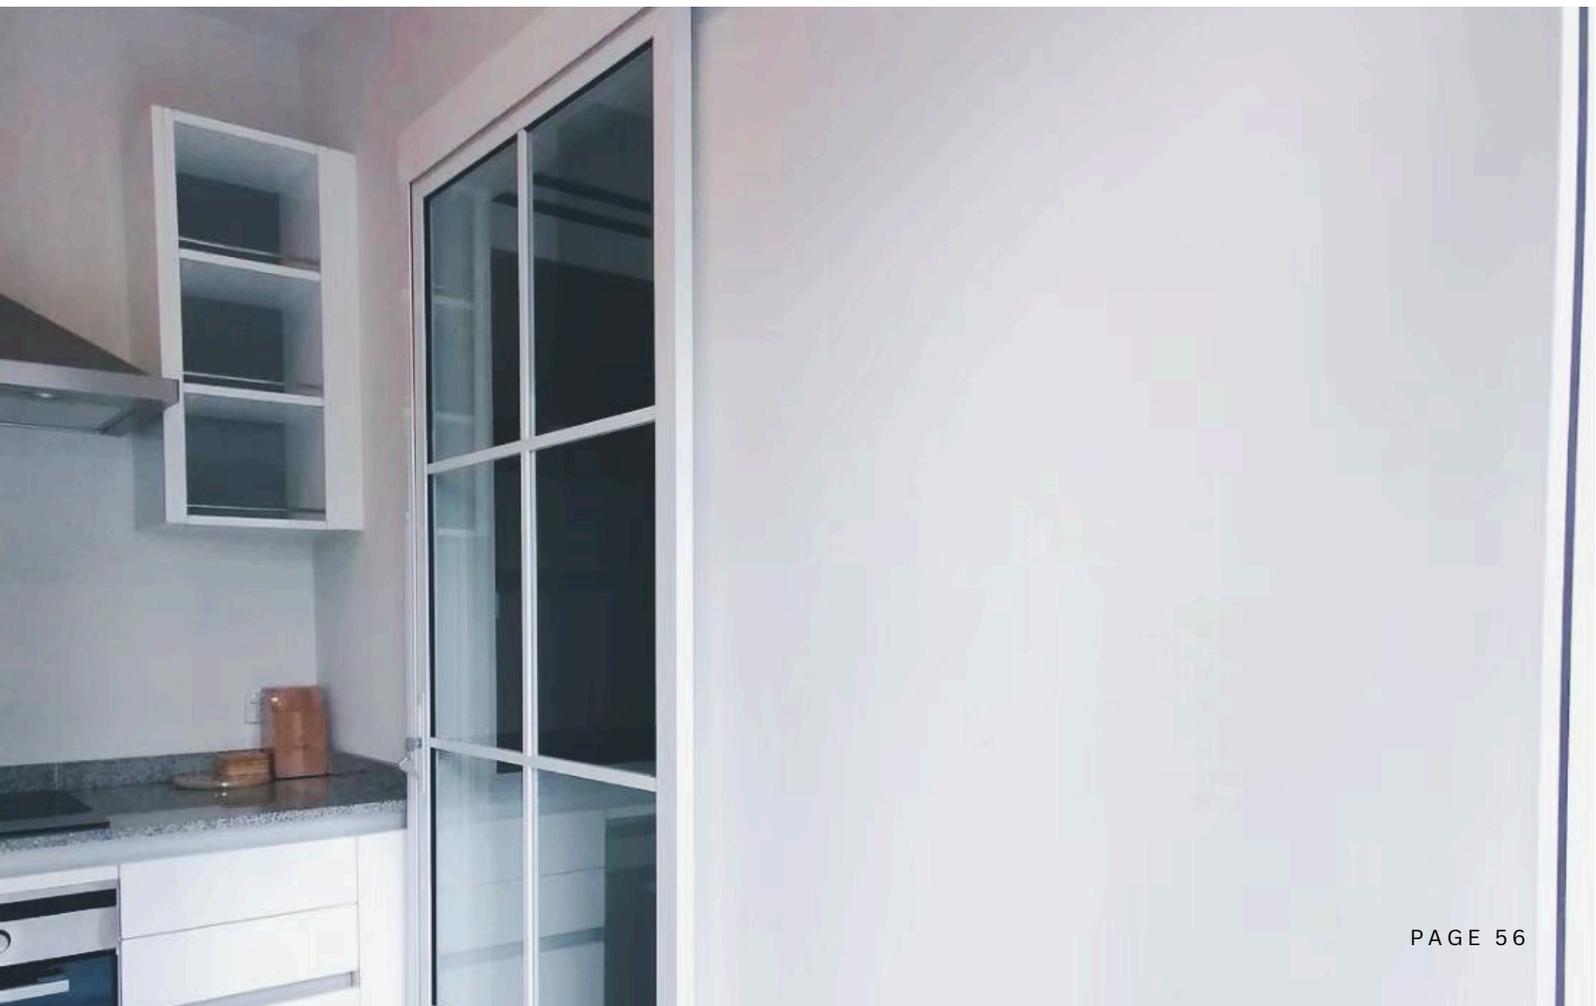


บานเลื่อนรางบน TOP-HUNG SLIDING DOOR

3 รูปแบบ

การเสริมคานชัฟเฟอร์รางบน



เสริมคานโชว์ตู้ผ้า และโชว์รางบน

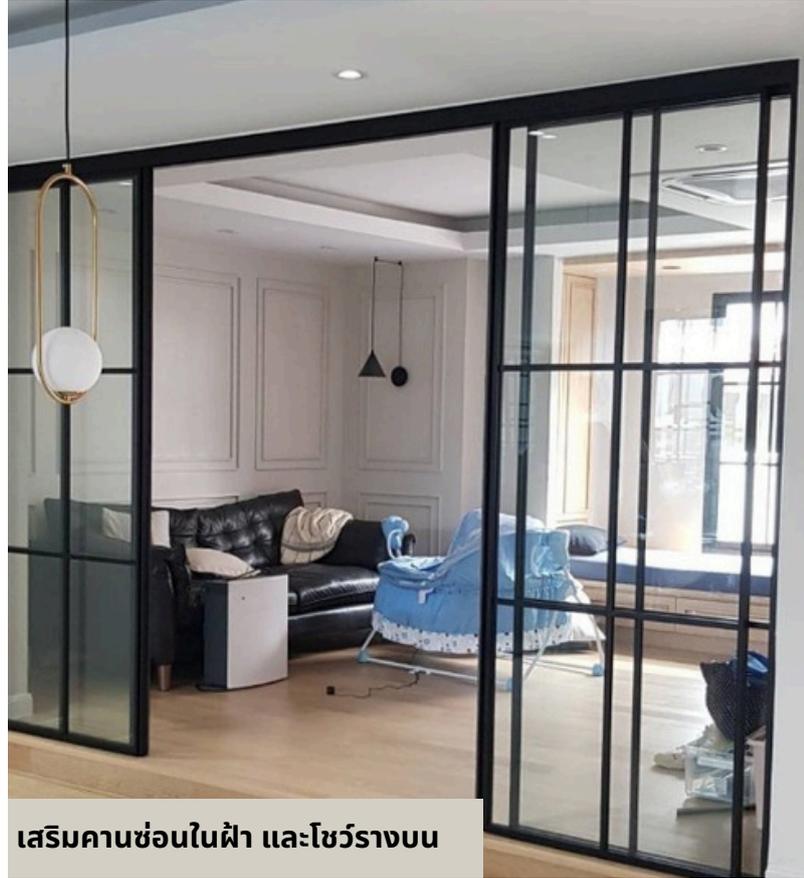

เสริมคานซ่อนในฝ้า และโชว์รางบน



เสริมคานซ่อนในฝ้า และซ่อนรางบน

PC DOOR PANORAMIC DOOR



PANORAMIC DOOR

PANORAMIC DOOR หรือ พิชดอร์ เป็นประตูที่สามารถเลื่อน และเปิดออกได้ เป็นการผสมกันระหว่างบานเลื่อนรางบน และบานเปิด ในการใช้งานปกติสามารถเปิดแค่บานเดียวเพื่อเข้าออกได้ และสามารถเปิดออกสองบานให้กว้างขึ้น ทำให้มุมมองที่กว้างขึ้นได้

S SERIES


WINDOWS & DOOR

S SERIES


PC DOOR รุ่น S *ภายในเท่านั้น

PC DOOR รุ่น S เพรสมสลิม


- มีกลอนล็อกคลงพื้นเพื่อกันบานแกว่ง
- ขนาดชุดบาน PC DOOR ใหญ่ได้ถึง 60X220 เซนติเมตร/บาน
- หากเอากุญแจต้องเป็นกระบอกเทมเปอร์
- สามารถแบ่งบานได้ 2 รูปแบบ
 - แบ่ง 4 บาน เปิดคู่กลาง
 - แบ่ง 2 บาน เลื่อนเปิดข้าง
- กรอบมีความสลิม ดูมีความหรูหรา
- เหมาะกับพื้นที่น้อยแต่ต้องการเปิดกว้าง
- ไม่มีรอยฉลาง
- มี OPTION เพิ่มระบบล็อกด้วยแม่เหล็ก
- มี OPTION เพิ่มระบบเปิดปิด SOFT CLOSE

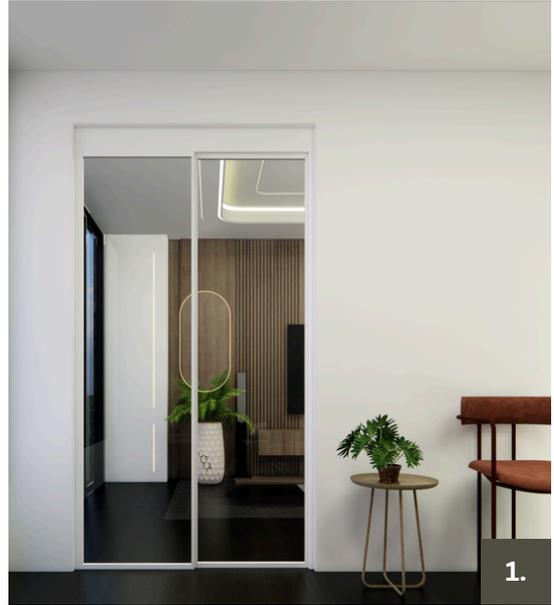

1.

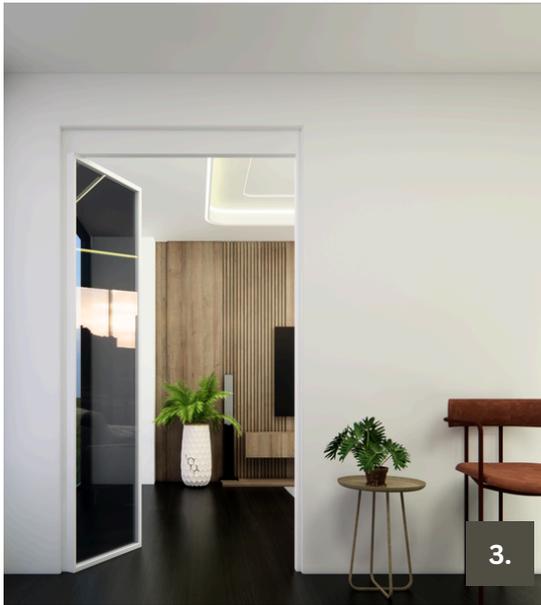

3.

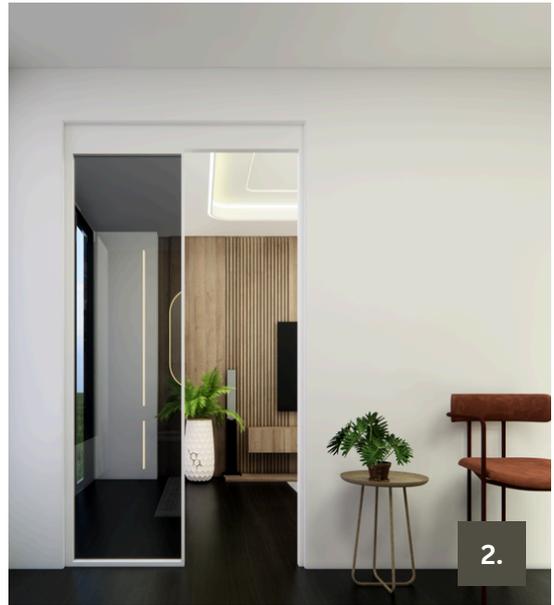

2.




มือจับอลูมิเนียม

COLORS




X.J

J-SHAPE HANDLE
มือจับอลูมิเนียมสีทอง
ขนาด 16 x 20 มม.




X.O

T-SHAPE HANDLE
มือจับประตูบานสลิม
ขนาด 22 x 38 มม.

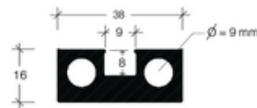

X.01

VERTICAL FRAME
เสาประตู
ขนาด 16 x 38 มม.
สำหรับกระจก 6-8 มม.



X.03

HORIZONTAL FRAME
ขวางประตู บานเลื่อน
ขนาด 25 x 37 มม.
สำหรับกระจก 6-8 มม.

M SERIES


WINDOWS & DOOR

M SERIES


PC DOOR

PC DOOR รุ่น M เฟรมเซมิยูโร

- สำหรับงานภายนอกมีรณสูง 4.5 เซนติเมตร
- จะมีกลอนล็อกพื้นเพื่อกันบานแกว่ง
- ขนาดบาน PC DOOR ไม่ควรเกิน 80X240 เซนติเมตร/ต่อบาน
- หากต้องการกุญแจ จะเป็นระบบ SINGLE LOCK
- สามารถแบ่งบานได้ 2 รูปแบบ
 1. แบ่ง 4 บาน เปิดคู่กลาง
 2. แบ่ง 2 บาน เลื่อนเปิดข้าง
- เหมาะกับพื้นที่น้อยแต่ต้องการเปิดกว้าง
- มี OPTION เพิ่มระบบเปิดปิด SOFT CLOSE
- มี OPTION มุ้งจีบ แบบติดนอกวงกบ

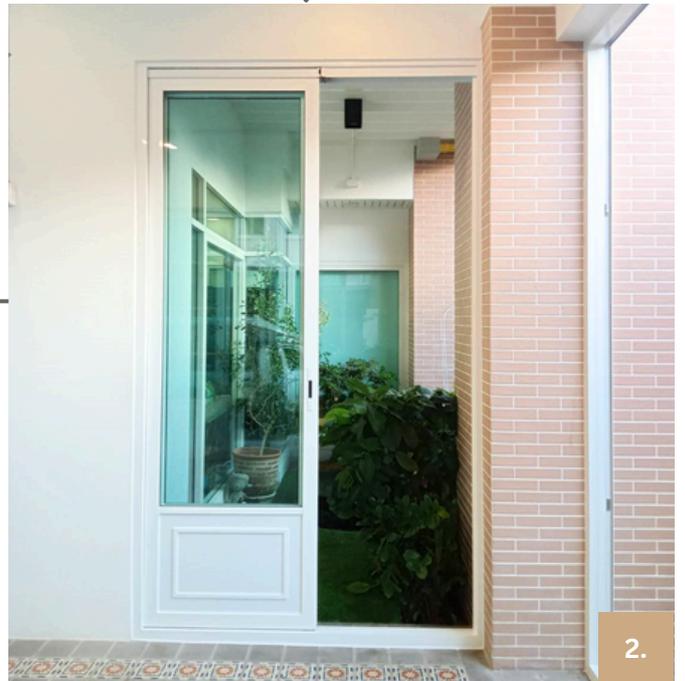

COLORS

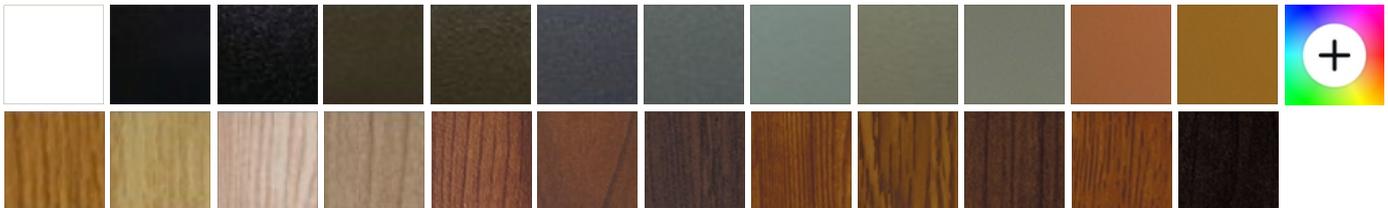

มือจับฝังกุญแจ



มือจับฝังลิ้น

บานเปลือย บาน FLX FRAMELESS /FIXED DOOR



FRAMELESS /FIXED DOOR

บานเปลือย ด้วยการไม่มีกรอบทำให้มุมมองโล่งโปร่ง เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความโมเดิร์นและทันสมัย / บานติดตาย มีให้เลือกทั้งแบบเฟรมรุ่นปกติ และเฟรมสลิม สามารถกันน้ำเข้าบ้านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บานเปลือย

FRAMELESS DOOR & WINDOW

บานเปลือย

มี 5 รูปแบบ

ชุดบานเปลือย


- เหมาะกับงานทั้งภายนอก และภายใน ที่ต้องการความโปร่ง โล่งตา
- หากต้องการทำภายนอกต้องมีหลังคา กันสาดเท่านั้น
- เน้นเรื่องการมองเห็นรอต่อกระจก และเฟรมอลูมิเนียมน้อยที่สุด ทำให้ดูโปร่งใส
- นิยมใช้ทำบาน SHOWER
- ควรเป็นกระจกเทมเปอร์หนา 10-12 มม.
- สามารถทำระบบบานเลื่อนอัตโนมัติได้
- OPTION เพิ่มตลับล๊อคกุญแจด้านล่างได้

1. บานเลื่อนเดี่ยว/คู่
2. บานเลื่อนซ้อนแบ่ง 3 บาน
3. บานสวิงเดี่ยว/คู่
4. บานเฟี้ยม
5. บานติดตาย



มือจับยาวเหลี่ยม

- เลือกรูปแบบ และความยาวได้หลากหลาย



มือจับยาวกลม

- เลือกรูปแบบ และความยาวได้หลากหลาย

COLORS




S SERIES

WINDOWS & DOOR
S SERIES


บานติดตาย

ชุดบาน FIX (ติดตาย) รุ่น S เฟรมสลิม


- ขนาดบานติดตายสามารถทำได้ถึง 150X300 เซนติเมตร
- สามารถทำกระจกต่อเปลือยได้ โดยใช้กระจกเทมเปอร์หนา 8-12 มิลลิเมตร

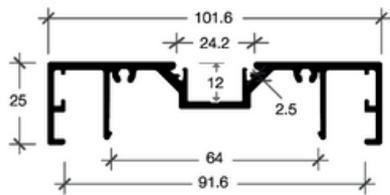


T-25.03 MULLION 25 MM.
กล่องร่อง 25 มม.



3137
WT : 0.161 Kg./m.

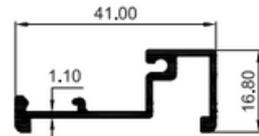


3138
WT : 0.308 Kg./m.



41564
WT : 0.123 Kg./m.



COLORS





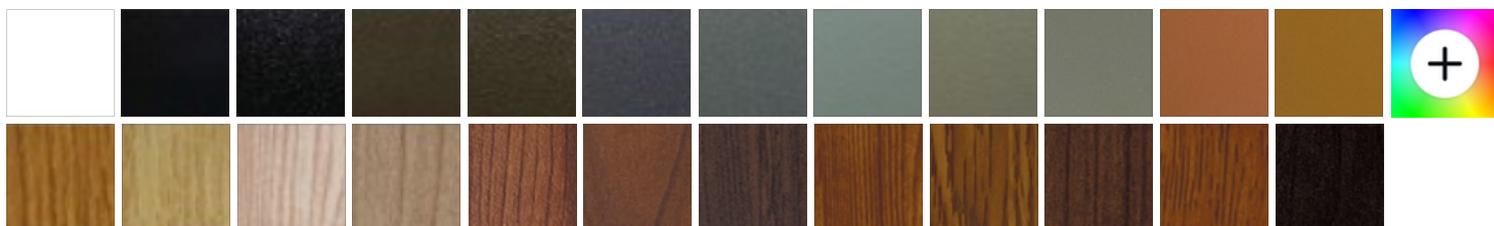


ชุดบานFLX

- มีรุ่นกันน้ำ 100% เป็นกระจกแปะจากด้านนอก
- เฟรม CURTAIN WALL
- ระยะแบ่งกระจกที่เหมาะสมต่อ 1 บาน ไม่ควรเกิน 150X360 เซนติเมตร
- สามารถเพิ่มสเปคกระจก และความหนาได้ตามต้องการ
- สำหรับบานเล็ก กระจกจะอยู่บริเวณกลางเฟรม

ความหนาอลูมิเนียม

วงกบ 1.5 มม. (จุดหนาสุด)
 บาน 2.0 มม.
 ตบปิดร่อง 1.2 มม.

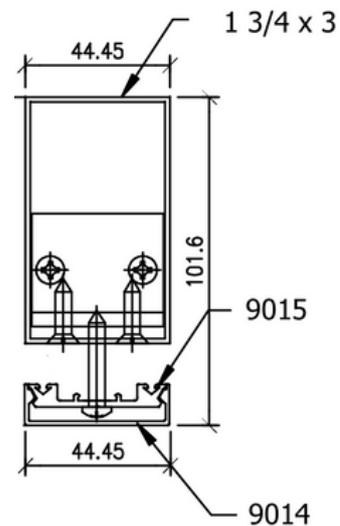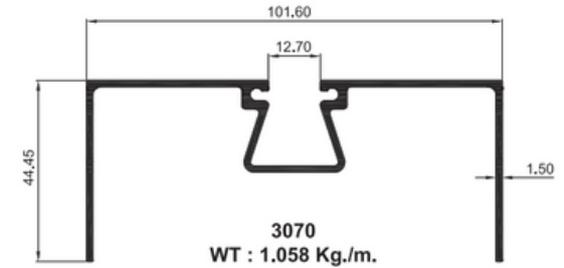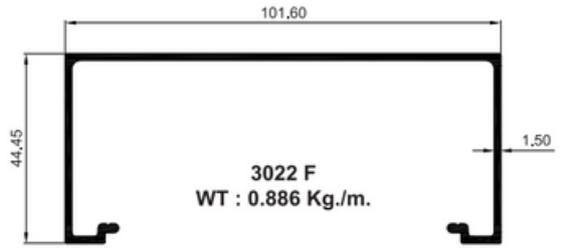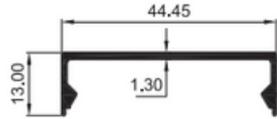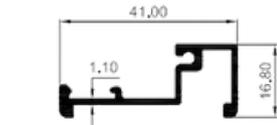

COLORS





JR ALUMINIUM & GLASS

S SERIES EXTERIOR

WINDOWS & DOOR
S SERIES

WWW.JR-ALUMINIUM.COM

S
SERIES
บานติดตง
S SERIES

PAGE 67



JR ALUMINIUM&GLASS